

PORTE BLINDATE SECURITY DOORS



L'Azienda The Company

Di.Bi. è nata nel **1976** con l'obiettivo di offrire prodotti per la sicurezza della casa. Il percorso è iniziato con la produzione di **porte blindate** e nel tempo si è esteso ai prodotti per la protezione delle finestre (**cancelletti estensibili, persiane blindate, tapparelle orientabili di sicurezza e grate**). Oggi la produzione continua a essere concentrata su queste due famiglie di prodotti, a cui dedichiamo continui studi di sviluppo tecnologico e prestazionale.

Di.Bi. ha iniziato la sua attività come piccola impresa artigiana, ma negli anni si è sviluppata, diventando una realtà industriale.

L'Azienda è maturata grazie a diversi fattori chiave, dalla **ricerca di nuovi materiali**, allo **sviluppo di soluzioni tecnologiche**, all'**interazione costante con il mercato** e, non ultimo, all'**orientamento al design**.

In diversi momenti storici, ha agito come precursore e interprete di tendenze, distaccandosi dal concetto tradizionale di porta, per abbracciare un approccio più vicino all'arredo, all'arte e al design.

La mission di Di.Bi. è di fornire prodotti dalle caratteristiche tecniche ed estetiche altamente qualificate che permettano alle persone di sentirsi al sicuro in casa. I pilastri su cui si fonda l'azienda sono:

- **ELEVATE PRESTAZIONI TECNOLOGICHE DEL PRODOTTO**
- **INNOVAZIONE CONTINUA**
- **CURA DEGLI ASPETTI STILISTICI**
- **PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO**
- **ATTENZIONE AL RISPARMIO ENERGETICO**
- **PRODUZIONE AGILE E TEMPESTIVA**

Di.Bi. was born in **1976** with the objective of creating products for the security of the house. The activity started with the production of **security doors** and throughout the years it has spread to the products for the security of windows (**extending grilles, security shutters, security rolling shutters and grilles**). Today, the production is still focused on these two families of products, to which we dedicate strong R&D investments.

Di.Bi. opened as a small artisanal company, but throughout the years it's been turning into an industry.

The company grew-up thanks to several values: the continuous **research of new materials**, the **development of cutting-edge technologies**, the **knowledge of the market** and the **attention to design**.

Di.Bi. is an interpreter of trends and taste changes, it developed the concept of security door as a furnishing element, inserted in a living place made of elegance and character. Di.Bi. products are marked out by character, beauty and functionality of the design.

DI.BI. mission has always been to supply products with high performing and aesthetical standards to help people feeling safer at home. Company pillars are:

- **HIGH CUTTING-EDGE TECHNOLOGY STANDARDS**
- **ONGOING INNOVATION**
- **CARE OF AESTHETICS**
- **CUSTOMIZATION OF THE PRODUCT**
- **CARE OF ECO-SAVING**
- **FAST PRODUCTION**



Certificazione di processo Process certifications

Il cammino verso la certificazione di qualità è iniziato nel 1997, quando Di.Bi. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9002:94 sul sistema di gestione aziendale.

Nel 2003 si è voluto includere anche l'area Progettazione, ottenendo nel 2005 la certificazione ISO 9001:2000 (Vision 2000). Così facendo la qualità è stata garantita su tutti gli aspetti riguardanti l'azienda. Nel 2009 Di.Bi. ha adeguato il proprio sistema qualità alla nuova ISO 9001:2008 ottenendo, tra le prime aziende in Italia, la certificazione ISO 9001:2008. Nel 2018 è avvenuto il passaggio alla UNI EN ISO 9001:2015 e Vision 2015.

The path towards the quality has been undertaken in 1997, when Di.Bi. obtained the UNI EN ISO 9002:94 Certification on the company management system.

In 2003 Di.Bi. decided to include also the "Research & Development" Area, obtaining in 2005 the ISO 9001:2000 Certification (Vision 2000). As a result, all areas of the Company, from the quality perspective, have been certified. In 2009, Di.Bi. renewed its quality system to make it in accordance with the new ISO 9001:2008, and it was among the first Italian companies to obtain the ISO 9001:2008 Certification. In 2018 Di.Bi. passed certification UNI EN ISO 9001:2015 and Vision 2015.

Prestazioni e certificazioni di prodotto Product certifications

"Certificazione di processo" non significa automaticamente "prodotto certificato", quindi l'Azienda ha investito sulle certificazioni di prodotto e relativa marcatura CE, secondo le norme UNI EN 14351-1. Di.Bi. ha anche introdotto migliorie tecnologiche con l'obiettivo di aumentare il confort ambientale delle abitazioni e di fornire prodotti con ottime prestazioni in termini di isolamento acustico e trasmittanza termica. Tutti i modelli di porte blindate hanno ottenuto le certificazioni secondo le vigenti normative europee per:

Di.Bi. has complied with the European Directives on the product certification and the CE marking, according to the law UNI EN 14351-1 (doors). In order to increase the comfort in the houses and to provide eco-friendly products, Di.Bi. has also introduced technical improvements which allow to have good acoustic and thermal performances. For each product all certifications can be downloaded from the website. Certifications are about:



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3 and 4



Isolamento termico
Thermal insulation
fino a /up to 1,00 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
fino a /up to 42 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9



Resistenza al fuoco e al fumo
Fire and smoke resistance
EI₂30

Servizi, non solo prodotti

Customer services



Customer care


L'attenzione di Di.Bi. è rivolta ad accompagnare il cliente dalla scelta del prodotto fino all'assistenza post-vendita, avvalendosi di personale altamente qualificato e strumenti informatici in continuo sviluppo.

Di.Bi. aim is to offer a service which helps customers all through the purchase experience, from the selection of the product responding to their needs to the after-sales assistance. This service can be ensured thanks to skilled professional staff and up to date IT solutions.

Store locator

Di.Bi. valorizza i suoi partner commerciali attraverso uno store locator sul sito web aziendale. Lo store locator aiuta il cliente a individuare rapidamente il punto vendita a lui più vicino che tratta la gamma Di.Bi., con informazioni dettagliate sui prodotti esposti e i servizi erogati alla clientela.

Di.Bi. promotes its partners through a dedicated store locator on the company website. The store locator is conceived for supporting end users based in Italy to easily find a showroom close by their city. This tool is available only for the Italian territory, whereas foreign users shall enquire the Company for suitable partners in foreign Countries.

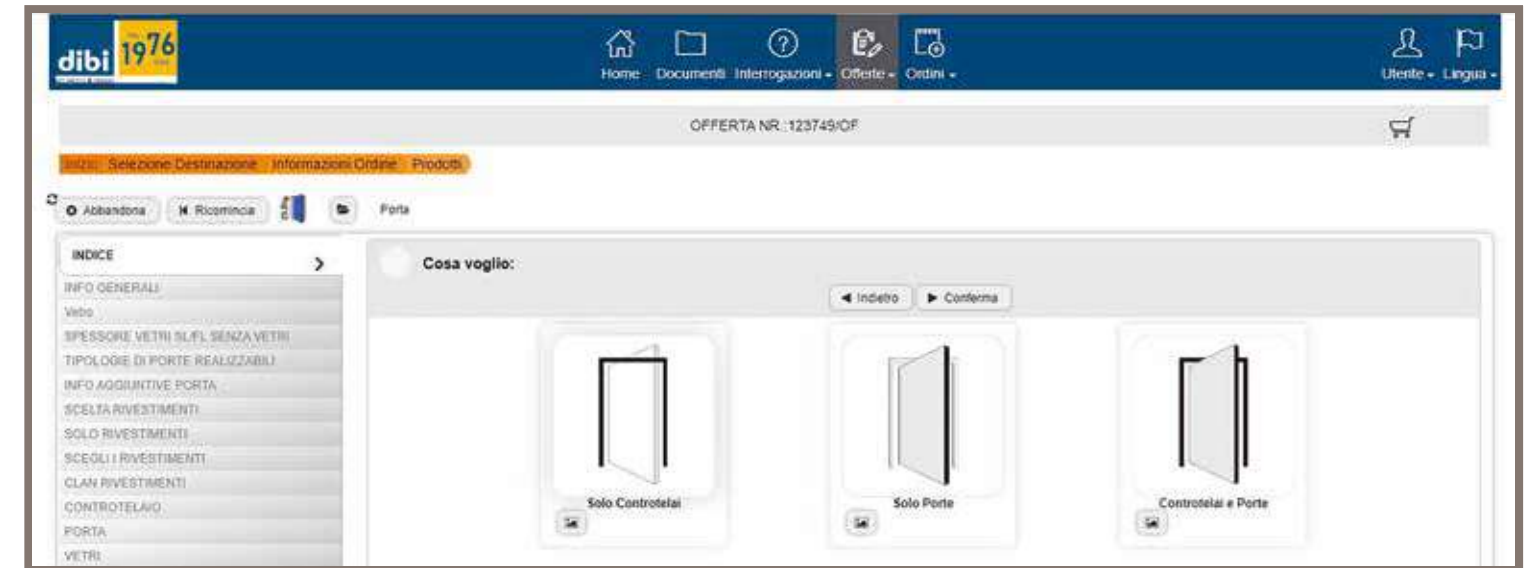

TCE-WEB

Configuratore elettronico per gli ordini

On-line order configurator

L'azienda ha sviluppato da oltre 10 anni un configuratore elettronico per gli ordini (TCE-WEB) offerto gratuitamente ai punti vendita per identificare e ordinare il prodotto più adatto al consumatore finale, in maniera rapida e senza errori. Questo strumento può essere utilizzato dal punto vendita per redigere in autonomia preventivi in tempo reale ai suoi clienti, dando così una risposta immediata e conforme alle loro necessità.


Di.Bi. developed over 10 years ago an on-line order configurator named TCE-WEB, available in Italian, English and French, which is offered free of charge to all partners. Thanks to this tool, Di.Bi. retailers can easily identify the right product and draft accurate offers by their own in compliance with their customers' needs in real time, without any mistake and very quickly.

60 video tutorial

60 tutorial videos

Di.Bi. ha girato oltre 60 video tutorial che mostrano le fasi di installazione e manutenzione dei prodotti. I video sono scaricabili dal sito web e dal canale YouTube aziendale, garantendo così una formazione continua fruibile H24 per una corretta posa del prodotto e per le successive manutenzioni. L'Azienda organizza a cadenza mensile anche dei corsi di formazione tecnica per gli installatori presso la sede di Fano (PU).

Di.Bi. has more than 60 tutorial videos on-line re product installation and maintenance. Videos are available either in the Company website and in its YouTube channel. They are a valuable guide for products installation, daily and extra-ordinary maintenance and it's available 24hrs. Apart from web-based tutorial videos, the Company organizes traditional training courses for installers in its premises in Fano (PU).

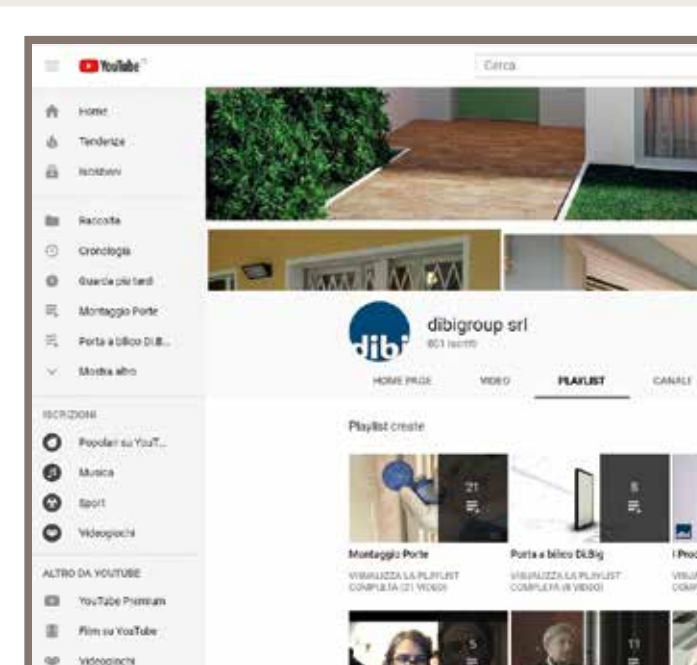

Indice
Index

Porte blindate
Security doors

															
	DI.BIG	RASOMURO	OPENTECH	MECCANYA	884	MITE		SEGRETA	883	883 SKIN	SOUND MAXI	SOUND PLUS	POKER 1	POKER 2	DRAGO 30
1 anta / Single leaf	p. 10	p. 12	p. 16	p. 18	p. 20	p. 22		p. 24	p. 26				p. 38	p. 38	
2 ante / Double leaf		p. 14	p. 28						p. 28						
Insonorizzate / Sound proofing			p. 16	p. 18					p. 26		p. 36	p. 36			
Vetrate / With glass insert			p. 30						p. 30	p. 32					
Ad arco / Arched			p. 34		p. 34				p. 34						
Tagliafuoco / Fire Resistant															p. 40

Rivestimenti
Finishing panels

							
DIBIVISUAL	DIBICONCEPT	PLANA	LAMINAM	DIBIDESIGN	DIBITOTEM	UNA VOLTA	LISCI
p. 44	p. 48	p. 52	p. 56	p. 60	p. 66	p. 70	p. 78

Sicurezza
per finestre
Security elements
for windows

	
Persiane blindate / Security shutters VESTA	Grate estensibili / Extending grilles BRIAREO
p. 108	p. 112

Finiture e materiali
Finishes and materials

p. 80

Sezione tecnica
Technical section

p. 88



Porte blindate Security doors

Di.Bi. Porte blindate è un'azienda storica del settore, una delle prime aziende che in Italia ha avviato la produzione di portoncini d'ingresso di sicurezza e che, dal 1976 ad oggi, ha costantemente lavorato sullo sviluppo tecnologico e prestazionale del prodotto.

Da sempre votata al settore residenziale, Di.Bi. si rivolge al mercato delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni con le stesse capacità di rispondere a esigenze del tutto diverse tra loro. Nel primo caso con la capacità produttiva tipica di un'industria organizzata per gestire i grandi lotti, nel secondo caso con un'ampia scelta di personalizzazioni del prodotto tanto estetiche quanto tecniche.

Dieci sono le linee di porte blindate con elevati standard prestazionali e tecnici.

I modelli spaziano dalle porte standard a quelle su misura, a una o due ante, con aperture elettroniche o automatiche, a classe anti-intrusione 3 e 4, con diversi gradi di isolamento acustico e termico, a filo muro con cerniere a scomparsa o con cassaforti integrate.

Producer of security doors since 1976, Di.Bi. is one of the first companies in Italy who started the production of security doors and offers a wide range of products with high technical standards and reliability.

Di.Bi. has always concentrated his efforts in the residential sector, either for new constructions and for refurbishments by answering to the respective needs which are slightly different. Di.Bi. is either organized for production in bulk and for customized small quantities. There are ten collections of security doors with high performing and technological standards.

The range of models are from standard to out of standard dimensions doors, single or double leaf, with electronic or automatic opening systems, anti-intrusion class 3 and 4, with different ranges of acoustic and thermal insulations, flush with the wall with concealed hinges or with safety boxes inside.

LA PORTA BLINDATA A BILICO CHE CONIUGA SICUREZZA E DESIGN NELLE GRANDI APERTURE.
LA PORTA A BILICO È DISPONIBILE ANCHE AD ANTA VETRATA, CON FIANCOLUCI E SOPRALUCI VETRATI O CON FIANCOLUCI E SOPRALUCI CIECHI COMPLANARI CON LA PORTA.
THE PIVOT SECURITY DOOR THAT COMBINES DESIGN AND SAFETY IN CASE OF WIDE OPENINGS.
THE PIVOT DOOR IS ALSO AVAILABLE WITH SECURITY GLASS INSERT, TOP AND SIDE-WINDOW WITH SECURITY GLASS OR WITH A FIXED STRUCTURE WITH THE SAME PANELS OF THE DOOR.



Controtelaio in acciaio sp. 30/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro e pozzetto inferiore per la rotazione delle cerniere.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 verniciato nero opaco Ral 9005.
Cerniere a bilico regolabili su 3 assi.
Anta in acciaio, doppia lamiera.
Coibentazione interna con materiale per isolamento termo-acustico.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 3 o 5 chiavi d'uso.
Doppi deviatori di chiusura laterali: 2 sul lato serratura e 3 sul lato cerniera.
Barra antispiffero superiore e inferiore e soglia a taglio termico.

Subframe made with 30/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall and a bottom side hosting the pivot hinge.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, painted opaque black Ral 9005.
Pivot adjustable hinges on 3 axes.
Doorleaf made of two galvanized steel.
Internal filling for thermal-acoustic insulation.
Security locking system with European cylinder with 3 or 5 user keys.
Double lateral deadbolts: 2 on the lock side and 3 on the hinges side.
Upper and lower weatherstrip bar and watertight threshold.

DIMENSIONI

Anta unica
cm L da 110 a 180 x H fino a 280
Anta unica con sopraluce o sopraluce + fiancoluce/i
fino a cm L 290 x H 370
Anta unica con fiancoluce/i
fino a cm L 370 x H 270

DIMENSIONS

Single leaf
cm W from 110 to 180 x H up to 280
Single leaf with topwindow or with topwindow + sidelight/s
up to cm W 290 x H 370
Single leaf with sidelight/s
up to cm W 370 x H 270

DI.BIG VETRATA

Differenze
Vetrocamera da 60mm.
L'inserto vetrato è disponibile solo nella sezione centrale della porta, come mostrato in foto.
Rivestimenti interni e esterni disponibili in plexiglass.

Differences
Double glazing 60mm thick.
The glass insert is available only in the central area of the doorleaf, as shown in photo.
Finishing panels made of plexiglass.



DI.BIG

porta a bilico a 1 anta | single leaf pivot door



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 4



Isolamento termico
Thermal insulation
1,5 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
38 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 4A

RASOMURO È LA SOLUZIONE IDEALE CHE PERMETTE DI INTEGRARE PERFETTAMENTE IL TELAIO NELLA MURATURA, MIMETIZZANDOLO CON LA PARETE. SVILUPPATA CON CONTROTELAIO E TELAIO IN ACCIAIO A FILO MURO INTERNO, RASOMURO GARANTISCE L'INTEGRAZIONE COMPLETA TRA LA PORTA E LE PARETI INTERNE OTTENENDO LA CONTINUITÀ ESTETICA DESIDERATA. RASOMURO IS THE IDEAL SOLUTION THAT ALLOWS TO INTEGRATE PERFECTLY THE FRAME INTO THE WALL, BLENDING IT INTO THE SURROUNDINGS. REALIZED WITH STEEL SUBFRAME AND FRAME FLUSHED INTO THE WALL, RASOMURO GUARANTEES COMPLETE INTEGRATION BETWEEN THE DOOR AND THE INTERNAL WALLS ACHIEVING THE DESIRED AESTHETIC CONTINUITY.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 saldato su 3 lati con zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 verniciato nero opaco Ral 9005.
Cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi e apribili a 180°.
Anta in acciaio, doppia lamiera con doppia battuta perimetrale a raso muro interno.
Coibentazione interna per isolamento termo-acustico.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 3 o 5 chiavi d'uso.
Doppi deviatori di chiusura superiori e inferiori.
Barra antispiffero o battuta con soglia a taglio termico.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel welded in 3 sides, with anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, painted opaque black Ral 9005.
Concealed adjustable hinges on 3 axes, opening angle 180°.
Doorleaf made of two galvanized steel flush with the internal wall, with double gasket along the perimeter of the leaf.
Thermal and acoustic insulation fillings.
Security locking system with European cylinder with 3 or 5 user keys.
Double lateral deadbolts, upper and lower.
Weatherstrip bar or bottom watertight threshold.

DIMENSIONI

Anta unica
cm L da 80 a 120 x H da 210 a 270

DIMENSIONS

Single leaf
cm W from 80 to 120 x H from 210 to 270



RASOMURO

porta rasomuro interno a 1 anta | single leaf door flush with internal wall



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
1,24 W/m²K

RASOMURO È LA SOLUZIONE IDEALE CHE PERMETTE DI INTEGRARE PERFETTAMENTE IL TELAIO NELLA MURATURA, MIMETIZZANDOLO CON LA PARETE. SVILUPPATA CON CONTROTELAIO E TELAIO IN ACCIAIO A FILO MURO INTERNO, RASOMURO GARANTISCE L'INTEGRAZIONE COMPLETA TRA LA PORTA E LE PARETI INTERNE OTTENENDO LA CONTINUITÀ ESTETICA DESIDERATA. RASOMURO IS THE IDEAL SOLUTION THAT ALLOWS TO INTEGRATE PERFECTLY THE FRAME INTO THE WALL, BLENDING IT INTO THE SURROUNDINGS. REALIZED WITH STEEL SUBFRAME AND FRAME FLUSHED INTO THE WALL, RASOMURO GUARANTEES COMPLETE INTEGRATION BETWEEN THE DOOR AND THE INTERNAL WALLS ACHIEVING THE DESIRED AESTHETIC CONTINUITY.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 saldato su 3 lati con zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 verniciato nero opaco Ral 9005.
Cerniere a scomparsa regolabili su 3 assi e apribili a 180°.
Anta in acciaio, doppia lamiera con doppia battuta perimetrale a raso muro interno.
Coibentazione interna per isolamento termo-acustico.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 3 o 5 chiavi d'uso.
Doppi deviatori di chiusura superiori e inferiori.
Barra antispiffero o battuta con soglia a taglio termico.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel welded in 3 sides, with anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, painted opaque black Ral 9005.
Concealed adjustable hinges on 3 axes, opening angle 180°.
Doorleaf made of two galvanized steel flush with the internal wall, with double gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal and acoustic insulation fillings.
Security locking system with European cylinder with 3 or 5 user keys.
Double lateral deadbolts, upper and lower.
Weatherstrip bar or bottom watertight threshold.

DIMENSIONI

2 ante asimmetriche
cm L da 110 a 160 x H da 210 a 270
2 ante simmetriche
cm L da 160 a 240 x H da 210 a 270

DIMENSIONS

Double leaf / asymmetric leaves
cm W from 110 to 160 x H from 210 to 270
Double leaf / symmetric leaves
cm W from 160 to 240 x H from 210 to 270



RASOMURO

porta rasomuro interno a 2 ante | double leaf door flush with internal wall



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3

OPENTECH È LA PORTA BLINDATA PIÙ TECNOLOGICA DELLA GAMMA DI.BI. DOTATA DI SERRATURA ELETTROMECCANICA, APERTURA CON CODICE NUMERICO E LETTORE D'IMPRONTE DIGITALI, CHE PUÒ ESSERE POSIZIONATO SIA SULL'ANTA SIA INTEGRATO AL MANIGLIONE ESTERNO. LA PORTA FUNZIONA SEMPRE ANCHE CON LA CHIAVE TRADIZIONALE. OPENTECH IS THE MOST HI-TECH SECURITY DOOR AMONG DI.BI MODELS. OPENTECH IS EQUIPPED WITH THE ELECTROMECHANICAL LOCKING SYSTEM, DIGICODE AND FINGERPRINT READER. THE READER ALLOWS TO REGISTER UP TO 99 FINGER PRINTS AND CAN BE PLACED BOTH ON THE DOORLEAF AND ON THE LONGHANDLE. THE DOOR ALWAYS WORKS ALSO WITH TRADITIONAL KEY.



- Controtelaio** in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.

Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.

Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.

Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.

Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.

Serratura elettromeccanica a cilindro europeo con chiave. Chiave con sgancio rapido, apertura con lettore di impronte digitali, tastiera digitale a codice segreto e chiave con 1 + 5 chiavi d'uso. Il funzionamento della serratura è sia elettronico che manuale, per garantire l'apertura anche in caso di assenza di corrente elettrica.

Sensore presenza anta.

Centralina.

Deviatori di chiusura laterali.

Barra antispiffero o battuta inferiore.

5 rostri fissi lato cerniera.
- Subframe** made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.

Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.

Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.

Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.

Thermal insulation with high density polyurethane.

Electromechanical locking system with European Cylinder solution key-key with inside fast unlock. Available with finger print reader, digital keypad with secret code, card and key with 1+5 user key. The locking system is both manual and electric powered, to ensure opening in case of power cut.

Door leaf detector.

Control unit.

Lateral deadbolts.

Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.

5 fixed deadbolts on the hinge side.

DIMENSIONI

Le dimensioni di riferimento sono i **modelli 883** - 1 anta e 2 ante.

DIMENSIONS

For the dimensions of the door see **models 883** - single and double leaf.

OPENTECH SOUND

- Coibentazione interna** con lana di roccia per isolamento termo-acustico (densità circa 120 Kg/m³).
- Thermal and acoustic insulation** with rock wool (density about 120 kg/m³).



Isolamento termico
Thermal insulation
1,55 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 41 dB
b) 42 dB



OPENTECH

porta elettronica a 1 anta | single leaf electronic door



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,26 W/m²K
b) 1,13 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
c) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick **b)** pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick **c)** pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

LA PORTA BLINDATA CHE ATTIVA LE MANDATE IN MODO AUTOMATICO OGNI VOLTA CHE VIENE CHIUSA. E' UNA PORTA INNOVATIVA PERCHÈ SVOLGE LA STESSA FUNZIONE DI UNA SERRATURA ELETTRONICA, MA CON UNA SERRATURA MECCANICA. MECCANYA PROTEGGE SEMPRE, SENZA DOVERSI RICORDARE DI CHIUDERE A CHIAVE LA PORTA, PERCHÈ LO FA DA SOLA IN AUTOMATICO.

THE SECURITY DOOR WITH AN AUTOMATIC LOCKING SYSTEM THAT LOCKS THE DOOR WITH THREE TURNS EVERY TIME YOU CLOSE IT. IT'S AN INNOVATIVE SYSTEM, IT WORKS AS A DOOR WITH THE ELECTRONIC LOCK, BUT IT HAS A MECHANICAL ONE. YOU DON'T NEED TO LOCK THE DOOR WITH THE KEY, IT'S DONE AUTOMATICALLY WHEN YOU CLOSE IT.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Serratura a chiusura automatica con cilindro europeo con 1 + 5 chiavi con card. Pressore per la chiusura rapida dei deviatori e dei perni in fase di chiusura dell'anta.
Deviatori di chiusura laterali
Barra antispiffero o battuta inferiore
5 rostri fissi lato cerniera.

DIMENSIONI

Standard
cm L 80-85-90 x H 210
Fuori misura
cm L da 70 a 100 x H da 200 a 230 (di 1 cm in 1 cm)
Anta singola con sopraluce
fino a cm L 100 x H 285
Anta singola con sopraluce + fiancoluce/i
fino a cm L 180 x H 285
Anta singola con fiancoluce/i
fino a cm L 285 x H 230

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Automatic lock and European cylinder with 1 + 5 user keys. Presser for the quick lock of all deadbolts when closing the door.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

DIMENSIONS

Standard
cm W 80-85-90 x H 210
Out of standard
cm W from 70 to 100 x H from 200 to 230 (steps of cm 1)
Single leaf with topwindow
up to W 100 x H 285
Single leaf with topwindow + sidelight/s
up to cm W 180 x H 285
Single leaf with sidelight/s
up to cm W 285 x H 230

MECCANYA SOUND

Coibentazione interna con lana di roccia per isolamento termo-acustico (densità circa 120 Kg/m3).

Thermal and acoustic insulation with rock wool (density about 120 kg/m3).



Isolamento termico
Thermal insulation
1,55 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 41 dB
c) 42 dB



MECCANYA

porta automatica a 1 anta | automatic single leaf door



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,26 W/m²K
b) 1,13 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
c) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick b) pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick c) pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

884 È LA PORTA BLINDATA A CLASSE ANTI-EFFRAZIONE 4. LA PIÙ ROBUSTA TRA LE PORTE BLINDATE DI.BI. PROGETTATA E COSTRUITA CON RINFORZI SPECIALI SULL'ANTA E SUL CONTROTELAIO PER PROTEGGERE MAGGIORMENTE I PUNTI DI ATTACCO COME I DEVIATORI, I ROSTRI E LA SERRATURA. 884 IS THE ANTI-INTRUSION CLASS 4 SECURITY DOOR. THE SAFEST DI.BI. SECURITY DOOR, 884 HAS BEEN DESIGNED WITH SPECIAL REINFORCEMENTS ON THE LEAF AND ON THE SUBFRAME TO PROTECT INTRUSION ATTACK POINTS AS THE DEADBOLTS, THE LOCKING SYSTEM AND THE LEAF.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro e piastre di rinforzo per deviatori e rostri.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, tripla lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico. 3 traversi orizzontali di rinforzo.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con nucleo a 4 mandate con 5 chiavi d'uso.
Piastre di rinforzo su tutta l'altezza del lato serratura.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatori di chiusura laterale.
Barra antispiffero o battuta inferiore
5 rostri fissi lato cerniera.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall and reinforcement plates for deadbolts.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of three galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane. 3 horizontal reinforcement bars.
Security locking system with European cylinder with 4 throws core (5 user keys).
Reinforcement plates all along the locking system.
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

DIMENSIONI

Standard
cm L 80-85-90 x H 210
Fuori misura
cm L da 70 a 100 x H da 190 a 230 (di 1 cm in 1 cm)

DIMENSIONS

Standard
cm W 80-85-90 x H 210
Out of standard
cm W from 70 to 100 x H from 190 to 230 (steps of cm 1)



884

porta a alta sicurezza a 1 anta | high security single leaf door



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 4



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,26 W/m²K
b) 1,13 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
c) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick b) pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick c) pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

MITE È LA PORTA BLINDATA DI.BI. CON TRASMITTANZA TERMICA CERTIFICATA A 1,00 W/M²K .
QUESTI VALORI RISPONDONO ALLE ESIGENZE PRESTAZIONALI DI TUTTE LE “ZONE CLIMATICHE”
DEL TERRITORIO ITALIANO E CONSENTONO DI USUFRUIRE DEGLI INCENTIVI DI LEGGE IN CORSO.
LA PORTA MITE È PROGETTATA CON UN TELAIO A TAGLIO TERMICO E UNA STRUTTURA DELL'ANTA
DOTATA DI MATERIALI SPECIFICI CHE GARANTISCONO UNA MAGGIORE COIBENTAZIONE ALLA PORTA.
MITE IS THE LATEST MODEL OF SECURITY DOOR PRODUCED BY DI.BI. IT STANDS OUT FOR HIS HIGH
PERFORMANCE IN TERMS OF THERMAL INSULATION, WITH THE ACHIEVEMENT OF A RATE OF 1,00 W/M²K .
THE DOOR HAS BEEN DESIGNED WITH A SPECIAL FRAME WITH THERMAL BREAK AND THE DOOR
STRUCTURE IS EQUIPPED WITH SPECIFIC FILLING MATERIAL FOR THERMAL INSULATION.



Controtelaio in acciaio
a taglio termico (Modello Secco).
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10
a taglio termico (Modello Secco)
verniciato e rifinito con boccole,
guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi
con cappuccio copri-cerniera
del colore del telaio.
Anta in acciaio, doppia lamiera
guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna
con poliuretano espanso ad alta densità
per isolamento termico e coibentazione
in polistirene tra rivestimento esterno
e struttura anta in acciaio.
Serratura di sicurezza
a cilindro europeo con 1 chiave
da cantiere + 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura
di servizio sul lato interno.
Deviatore di chiusura laterale.
Asta superiore.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

Steel subframe with thermal break.
Frame made with 20/10 thick
galvanized steel with thermal
break (Secco Model),
complete with plastic covers,
gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes
with hinge covers
of the frame colour.
Doorleaf made of two
galvanized steel sheets.
Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation
with high density polyurethane
and polystyrene insulation.
Security locking system
with master core + core
with European cylinder
with 5 user keys.
Opening limiter
and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom
rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

DIMENSIONI

Standard
L da 70 a 100 cm x H da 190
a 245 cm (di 1 cm in 1 cm)
Fuori misura
L da 101 a 110 cm x H da 190
a 230 cm (di 1 cm in 1 cm)
Apertura a spingere

DIMENSIONS

Standard
W from 70 to 100 cm x H from 190
to 245 cm (steps of cm 1)
Out of standard
W from 101 to 110 cm x H from 190
to 230 cm (steps of cm 1)
Push opening.



MITE

porta a taglio termico a 1 anta | single leaf door with thermal break



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
1,00 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
30-31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 4



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class 5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

LA PORTA BLINDATA BREVETTATA CON CASSAFORTE INTEGRATA. UN NASCONDIGLIO SICURO, BREVETTATO, UNICO AL MONDO E NON RILEVABILE CON IL METAL-DETECTOR. SEGRETA È INDICATA PER ESSERE INSTALLATA IN POSIZIONI POCO VISIBILI, COME TAVERNETTE, GARAGE E INGRESSI SECONDARI.

THE PATENTED SECURITY DOOR WITH CONCEALED SAFETY BOXES. IT IS A SAFE HIDING PLACE: PATENTED, UNIQUE IN THE WORLD, AS A REAL STRONGBOX WHICH CANNOT BE DETECTED BY THE METAL-DETECTOR. IT IS IDEAL TO BE USED IN HIDDEN POSITIONS SUCH AS CELLARS, BASEMENTS, GARAGES, OR SECONDARY ENTRIES OF THE HOUSE.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Tesoretto superiore o laterale con serratura a cilindro europeo diversa dalla serratura principale.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatori di chiusura laterali.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Upper or lateral safety box with a European cylinder locking system different from the main entrance locking system.
Security locking system with European cylinder (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.


DIMENSIONI

Le dimensioni di riferimento sono il **modello 883** - 1 anta. Altezza massima cm 230.

DIMENSIONS

For the dimensions of the door see **model 883** - single leaf. Maximum height cm 230.

SOLUZIONI POSSIBILI
POSSIBLE SOLUTIONS



SeGreta offre 3 possibili soluzioni per la collocazione del tesoretto.

1. Con tesoretto in posizione superiore, è di serie per tutte le porte SeGreta.

2. Con tesoretto in posizione laterale è opzionale, ma diventa di serie in caso di porta con larghezza da 700 a 790 mm.

3. Con i 2 tesoretti in posizione superiore e laterale, è sempre opzionale.

Il tesoretto ha uno spazio utile interno di cm 35,5 × 24 × 2,63 di spessore.

SeGreta offers 3 different options for the position of the safety boxes.

1. One upper safety box. This is the standard option.

2. The lateral position is optional in all cases, except for doors W from 700 to 790 mm. In this case is the standard option.

3. One lateral and one upper safety box, always optional.

Dimensions of the safety box cm 35,5 × 24 × 2,63 deep.



SEGRETA

porta con cassaforte a 1 anta | single leaf door with safety box



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,26 W/m²K
b) 1,13 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
c) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick **b)** pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick **c)** pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

LA PERSONALIZZAZIONE IN UNA PORTA BLINDATA. 883 È LA PORTA BLINDATA CHE SI PRESTA A TUTTE LE PERSONALIZZAZIONI E ESIGENZE DELLA CLIENTELA. DISPONIBILE SIA NELLE DIMENSIONI STANDARD CHE COME FUORI MISURA, SI PRESTA AD ESSERE INSTALLATA COME PORTA BLINDATA SIA DA ESTERNO SIA DA INTERNO. THE SECURITY DOOR TO CUSTOMIZE. 883 IS THE ANTI-INTRUSION CLASS 3 SECURITY DOOR WHICH CAN BE TOTALLY CUSTOMIZED ACCORDING TO THE CUSTOMER NEED AND STYLE. IT IS AVAILABLE IN STANDARD OR OUT OF STANDARD DIMENSIONS, AND IT CAN BE APPLIED AS A SECURITY DOOR FOR INTERNAL OR EXTERNAL INSTALLATION.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Serratura di sicurezza a doppia mappa con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatori di chiusura laterali.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

DIMENSIONI

Standard
cm L da 70 a100 x H da 190 a 230
Fuori misura
cm L da 70 a 100 x H da 231 a 270
cm L da 101 a 110 x H da 190 a 230
Anta singola con sopraluce
fino a cm L 110 x H 285
Anta singola con sopraluce + fiancoluce/i
fino a cm L 180 x H 285
Anta singola con fiancoluce/i
fino a cm L 285 x H 270

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Security locking system with double bitted key (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

DIMENSIONS

Standard
cm W from 70 to 100 x H from 190 to 230
Out of standard
cm L da 70 a 100 x H da 231 a 270
cm W from 101 to 110 x H from 190 to 230
Single leaf with topwindow
up to W 110 x H 285
Single leaf with topwindow + sidelight/s
up to cm W 180 x H 285
Single leaf with sidelight/s
up to cm W 285 x H 270



883 SOUND

Coibentazione interna con lana di roccia per isolamento termo-acustico (densità circa 120 Kg/m³).

Thermal and acoustic insulation with rock wool (density about 120 kg/m³).

Isolamento termico
Thermal insulation
1,55 W/m²K

Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 41 dB
c) 42 dB



883

porta su misura a 1 anta | out of standard single leaf door



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,26 W/m²K
b) 1,13 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
c) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick b) pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick c) pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

LA PERSONALIZZAZIONE IN UNA PORTA BLINDATA A DUE ANTE.
883 È LA LINEA A CLASSE ANTI-EFFRAZIONE 3 CHE SI PRESTA A TUTTE LE PERSONALIZZAZIONI ED ESIGENZE DELLA CLIENTELA. LA PORTA 883 A 2 DUE ANTE RISPECCHIA LE STESSE CARATTERISTICHE TECNICHE E OPZIONI DELLA VERSIONE A 1 ANTA.
THE DOUBLE LEAF SECURITY DOOR TO CUSTOMIZE.
883 IS THE ANTI-INTRUSION CLASS 3 SECURITY DOOR WHICH CAN BE TOTALLY CUSTOMIZED ACCORDING TO THE CUSTOMER NEED AND STYLE. THE DOUBLE LEAF DOOR HAS THE SAME TECHNICAL FEATURES AND OPTIONS OF THE SINGLE LEAF 883 MODEL.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Serratura di sicurezza a doppia mappa con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatori di chiusura laterali.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

In foto è presentato lo spaccato **883**.

DIMENSIONI

2 ANTE ASIMMETRICHE
Standard
cm L da 100 a 140 x H da 190 a 270 (anta mobile cm L max 100) *
cm L da 131 a 150 x H da 190 a 230 (anta mobile cm L da 101 a 110) *

2 ANTE SIMMETRICHE
Standard
cm L da 100 a 200 x H da 190 a 270 (anta mobile cm L max 100) *
cm L da 202 a 220 x H da 190 a 230 (anta mobile cm L da 101 a 110) *

Doppia anta con sopra luce
fino a cm L 200 x H 285
Doppia anta con sopra luce + fiancoluce/i
fino a cm L 180 x H 285
Doppia anta con fiancoluce/i
fino a cm L 285 x H 270

* di 1 cm in 1 cm

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Security locking system with double bitted key (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

In picture it is shown **883** technical showing.

DIMENSIONS

DOUBLE LEAF / ASYMMETRIC LEAVES
Standard
cm W from 100 to 140 x H from 190 to 270 (main leaf cm W up to 100) *
cm W from 131 to 150 x H from 190 to 230 (main leaf cm W from 101 to 110) *

DOUBLE LEAF / SYMMETRIC LEAVES
Standard
cm W from 100 to 200 x H from 190 to 270 (main leaf cm W up to 100) *
cm W from 202 to 220 x H from 190 to 230 (main leaf cm W from 101 to 110) *

Double leaf with topwindow
up to W 200 x H 285
Double leaf with topwindow + sidelight/s
up to cm W 180 x H 285
Double leaf with sidelight/s
up to cm W 285 x H 270

* steps of cm 1



883 / OPENTECH

porte a 2 ante | double leaf doors



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
b) 1,5 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
b) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick b) pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

LA PORTA BLINDATA VETRATA HA LE STESSE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PORTA 883 E OPENTECH A 1 ANTA E A 2 ANTE E PUÒ ACCOGLIERE MOLTI MODELLI DELLA COLLEZIONE DI RIVESTIMENTO “LISCI” E “UNA VOLTA” IN DIVERSI MATERIALI DI FINITURA. THE SECURITY DOOR WITH GLASS INSERT HAS THE SAME TECHNICAL FEATURES OF 883 AND OPENTECH SINGLE LEAF AND DOUBLE LEAF DOOR, AND IT CAN BE PRESENTED WITH MANY FINISHING PANELS FROM “LISCI” AND “UNA VOLTA” COLLECTION, IN DIFFERENT MATERIALS.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Cornice ferma-vetro.
Vetrocamera da 26 mm.
Serratura di sicurezza a doppia mappa con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatori di chiusura laterali.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

In foto è presentato lo spaccato **883**.

DIMENSIONI

Le dimensioni di riferimento sono i **modelli 883 e Opentech** 1 anta e 2 ante.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Glass-fixing frames.
Double glazing 26 mm thick.
Security locking system with double bitted key (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold
5 fixed deadbolts on the hinge side.

In picture it is shown **883** technical showing.

DIMENSIONS

For the dimensions of the door see **models 883 and Opentech** single and double leaf.



883 / OPENTECH

porte vetrate a 1 anta e 2 ante | single and double leaf doors with glass insert



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,8 W/m²K
b) 1,8 W/m²K
c) 1,7 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
b) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick **b)** pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick **c)** pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

LA PORTA BLINDATA VETRATA 883 E OPENTECH CON UN NUOVO VOLTO: LA PORTA SI PRESENTA CON PANNELLI DI RIVESTIMENTO INTERNI E ESTERNI IN PLEXIGLASS, CHE RACCHIUDONO AL LORO INTERNO IL VETRO DI SICUREZZA SATINATO. UNA SUPERFICIE TOTALMENTE PIATTA PER LA NUOVA PORTA VETRATA DI.BI., PER UN LOOK PIÙ LEGGERO E MODERNO.

883 GLASS SECURITY DOOR AND OPENTECH SECURITY DOOR WITH A NEW LOOK: THE DOOR COMES WITH INTERNAL AND EXTERNAL PLEXIGLASS FINISHING PANELS, WHICH ENCASE INSIDE A SATINATED COLOR SAFETY GLASS. THE NEW DI.BI. SECURITY DOOR WITH GLASS INSERT WITH A TOTALLY FLAT SURFACE FOR A MODERN AND BRIGHT APPEARANCE.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Vetrocamera da 26 mm.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatori di chiusura laterali.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

In foto è presentato lo spaccato **883**.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Double glazing 26 mm thick.
Security locking system with European cylinder (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold
5 fixed deadbolts on the hinge side.

In picture it is shown **883** technical showing.

DIMENSIONI

Le dimensioni di riferimento sono i **modelli 883 e Opentech** 1 anta e 2 ante.

DIMENSIONS

For the dimensions of the door see **models 883 and Opentech** single and double leaf.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le strutture di riferimento sono i **modelli 883 e Opentech** - 1 anta e 2 ante.

TECHNICAL FEATURES

For the structure of the door, see **models 883 and Opentech** - single and double leaf.



883 / OPENTECH SKIN

porte vetrate in plexiglass 1 anta e 2 ante | single and double leaf doors with glass insert and plexiglass finishing

- 

Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3
- 

Isolamento termico
Thermal insulation
1,7 W/m²K
- 

Abbattimento acustico
Acoustic insulation
30 dB
- 

Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3
- 

Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5
- 

Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

LA PORTA BLINDATA AD ARCO HA LE STESSLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PORTA 883 O 884 A 1 ANTA E ALLA PORTA 883 A 2 ANTE E PUÒ ACCOGLIERE TUTTI I MODELLI DELLA COLLEZIONE DI RIVESTIMENTO “LISCI” E “UNA VOLTA” IN DIVERSI MATERIALI DI FINITURA.

THE ARCHED DOOR HAS THE SAME TECHNICAL FEATURES OF 883 OR 884 SINGLE LEAF DOOR AND OF THE DOUBLE LEAF 883 DOOR, AND IT CAN BE PRESENTED WITH ALL THE FINISHING PANELS FROM “LISCI” AND “UNA VOLTA” COLLECTION, IN DIFFERENT MATERIALS.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Serratura di sicurezza a doppia mappa con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatori di chiusura laterali.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

In foto è presentato lo spaccato **884**.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Security locking system with double bitted key (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolts.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

In picture it is shown **884** technical showing.

DIMENSIONI

1 anta
cm. L da 70 a 100 x H da 190 a 260 (di 1 cm in 1 cm)
2 ante simmetriche e asimmetriche
cm L da 100 a 200 x H da 190 a 260 (di 1 cm in 1 cm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Le strutture di riferimento sono i modelli **883 e Opentech** - 1 anta e 2 ante.
884 solo a 1 anta.

DIMENSIONS

1 leaf
cm W from 70 to 100 x H from 190 to 260 (steps of cm 1)
Double leaf with symmetric and asymmetric leaves
cm W from 100 to 200 x H from 190 to 260 (steps of cm 1)

TECHNICAL FEATURES

For the structure of the door, see models **883 and Opentech** - single and double leaf.
884 only one leaf.



883 / 884 / OPENTECH

porte ad arco 1 anta e 2 ante | single and double leaf arched doors



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3 (883, Opentech)
Class 4 (884)



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,26 W/m²K
b) 1,13 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
c) 31 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resistenza al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick **b)** pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick **c)** pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick

NON C'È NIENTE DI MEGLIO CHE AVERE UNA CASA ACCOGLIENTE, CALDA, SICURA E SILENZIOSA. SOUND PLUS E MAXI OFFRONO LA SICUREZZA DELLA CLASSE ANTI-EFFRAZIONE 3 E UN ISOLAMENTO ACUSTICO FINO A 42 DB PER PERMETTERE DI RITROVARE IN CASA LA PRIVACY CHE SI DESIDERA. CIÒ CHE RENDE FONOASSORBENTE LA LINEA SOUND SONO I MATERIALI INSERITI ALL'INTERNO DELL'ANTA E TRA TELAIO E CONTROTELAIO. THERE IS NOTHING BETTER THAN A COSY, WARM, SAFE AND QUIET HOUSE. SOUND PLUS AND MAXI OFFER ANTI-INTRUSION CLASS 3, WITH AN ACOUSTIC INSULATION UP TO 42 DB, TO ALLOW THE CUSTOMER TO FIND THE COMFORT HE LIKES IN HIS HOUSE. WHAT MAKES THIS LINE A SOUND-PROOFING SECURITY DOOR IS HIDDEN INSIDE THE DOOR AND BETWEEN THE FRAME AND THE SUBFRAME.

SOUND MAXI



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta
Coibentazione interna con lana di roccia per isolamento termo-acustico (densità circa 120 Kg/m3).
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatore di chiusura laterale e asta superiore.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal and acoustic insulation with rock wool (density about 120 kg/m3).
Security locking system with European cylinder (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolt and upper deadbolt bar.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

DIMENSIONI

Standard
cm L 80-85-90 x H 200-210

DIMENSIONS

Standard
cm W 80-85-90 x H 200-210

SOUND PLUS



Differenze
Anta in acciaio, mono lamiera elettrozincata, guarnizione perimetrale di battuta.

Differences
Doorleaf made of one galvanized steel sheet. Gasket in the perimeter of the leaf.

DIMENSIONI

Standard
cm L 80-85-90 x H 210

DIMENSIONS

Standard
cm W 80-85-90 x H 210



SOUND MAXI / SOUND PLUS

porte insonorizzate a 1 anta | single leaf sound proofing doors

Classe di sicurezza Anti-intrusion Class 3	Isolamento termico Thermal insulation b) 1,55 W/m²K	Abbattimento acustico Acoustic insulation a) 41 dB b) 42 dB	Abbattimento acustico Acoustic insulation a) 39 dB b) 40 dB	Permeabilità all'aria Air permeability Class 3	Resist. al carico del vento Resistance to wind load Class C5	Tenuta all'acqua Watertightness Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick b) pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick

LA LINEA DI PORTE BLINDATE DI DIMENSIONI STANDARD IN CLASSE ANTI-EFFRAZIONE 3. POKER 2 È LA PORTA BLINDATA AD ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO GRAZIE ALLA SUA ROBUSTA STRUTTURA INTERNA. PROGETTATA PER CHI CERCA UN PRODOTTO STANDARD, MA PERSONALIZZABILE, È UTILIZZABILE SIA PER USO INTERNO CHE DA ESTERNO. POKER 1 È IL PRODOTTO IDEALE PER INSTALLAZIONI AL RIPARO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI (CONDOMINI E CAPOSCALA). POKER LINE IS MADE OF STANDARD DIMENSION SECURITY DOORS IN CLASS 3 ANTI-INTRUSION. POKER 2 IS THE SECURITY DOOR WITH HIGH THERMAL INSULATION THANKS TO ITS STRONG INNER STRUCTURE. IT HAS BEEN DESIGNED FOR THOSE WHO LOOKS FOR A STANDARD DOOR, BUT IT CAN BE CUSTOMISED AND USED FOR INTERNAL OR EXTERNAL INSTALLATION. POKER 1 IS PERFECT FOR INSIDE INSTALLATION, PROTECTED FROM ATMOSPHERIC AGENTS (AS BUILDINGS AND APARTMENTS).

POKER 2

Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10 rifinito con boccole, guarnizione e piedini.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, doppia lamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con poliuretano espanso ad alta densità per isolamento termico.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 5 chiavi d'uso. Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Deviatore di chiusura laterale e asta superiore.
Barra antispiffero o battuta inferiore.
5 rostri fissi lato cerniera.

DIMENSIONI

Standard
cm L 80-85-90 x H 200-210
Anta singola con sopraluce
fino a H 285
Anta singola con sopraluce + fiancoluce/i
fino a cm L 180 x H 285
Anta singola con fiancoluce/i
fino a cm L 285 x H 210

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, gasket and footers.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel. Gasket in the perimeter of the leaf.
Thermal insulation with high density polyurethane.
Security locking system with European cylinder (5 user keys).
Opening limiter and inside service lock.
Lateral deadbolt and upper deadbolt bar.
Weatherstrip bar or bottom rebate of the door threshold.
5 fixed deadbolts on the hinge side.

DIMENSIONS

Standard
cm W 80-85-90 x H 200-210
Single leaf with topwindow
up to H 285
Single leaf with topwindow + sidelight/s
up to cm W 180 x H 285
Single leaf with sidelight/s
up to cm W 285 x H 210

POKER 1

Differenze
Anta in acciaio, mono lamiera elettrozincata, guarnizione perimetrale di battuta.

DIMENSIONI

Standard
cm L 80-85-90 x H 210

Differences
Doorleaf made of one galvanized steel sheet. Gasket in the perimeter of the leaf.

DIMENSIONS

Standard
cm W 80-85-90 x H 210



POKER 2 / POKER 1

porte standard a 1 anta | single leaf standard door



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3

Poker 2



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,26 W/m²K
c) 1,13 W/m²K

Poker 1



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 2,36 W/m²K
b) 2,02 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
a) 30 dB
b) 31 dB (Poker 1)
c) 31 dB (Poker 2)



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resist. al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5

Poker 2



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick b) pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick c) pannello esterno spessore 20 mm / external panel 20 mm thick

LA PORTA BLINDATA TAGLIAFUOCO. LA PORTA BLINDATA DRAGO È OMOLOGATA EI1 20 - EI2 30 SECONDO LA NORMA UNI EN 13501 - 2:2009 ED È CERTIFICATA PER RESISTENZA AL FUOCO E AL FUMO PER 30 MINUTI. DRAGO È UNA PORTA BLINDATA PER INTERNI, A CLASSE 3 ANTI-EFFRAZIONE E CON BUONE PRESTAZIONI DI FONO ASSORBENZA. THE FIRE RESISTANT SECURITY DOOR. DRAGO SECURITY DOOR IS THE LINE OF FIREPROOF AND SMOKEPROOF SECURITY DOORS WITH EI1 20 - EI2 30 FIREPROOF CERTIFICATION, ACCORDING TO THE EUROPEAN RULE UNI EN 13501 - 2:2009 – CERTIFIED TO RESIST DURING 30 MINUTES. DRAGO DOOR IS FOR INTERNAL INSTALLATION, CERTIFIED ANTI-INTRUSION CLASS 3 WITH GOOD SOUND INSULATION.



Controtelaio in acciaio sp. 20/10 con 12 zanche di ancoraggio al muro.
Telaio in lamiera zincata sp. 20/10, rifinito con boccole, guarnizione termo-espandente anti fumo e anti fuoco e piedini.
Lana di roccia sul telaio.
Cerniere regolabili su 3 assi con cappuccio copri-cerniera.
Anta in acciaio, bilamiera, guarnizione perimetrale di battuta.
Coibentazione interna con lana minerale e cartongesso.
Serratura di sicurezza a cilindro europeo con 5 chiavi d'uso.
Limitatore di apertura e chiusura di servizio sul lato interno.
Guscio di protezione in lamiera a difesa del lato serratura.
Deviatore di chiusura laterale e asta superiore.
Barra antispiffero antifuoco.
5 rostri fissi lato cerniera.
Chiudiporta automatico.

Subframe made with 20/10 thick galvanized steel with 12 anchors to wall.
Frame made with 20/10 thick galvanized steel, complete with plastic covers, fire proof and smoke proof gasket and footers.
Rock wool into the frame.
Adjustable hinges on 3 axes with hinge covers.
Doorleaf made of two galvanized steel, gasket in the perimeter of the leaf.
Door insulation with mineral wool and plasterboard.
Security locking system with European cylinder and 5 user keys.
Opening limiter and inside service lock.
Steel cover to protect the locking system side.
Lateral deadbolt and upper deadbolt bar.
Fireproof weatherstrip bar.
5 fixed deadbolts on the hinge side.
Automatic door closer.

DIMENSIONI

Standard
cm L 80-85-90 x H 210
Fuori misura
cm L da 80 a 100 x H da 200 a 230 (di 1 cm in 1 cm)

DIMENSIONS

Standard
cm W 80-85-90 x H 210
Out of standard
cm W from 80 to 100 x H from 200 to 230 (steps of cm 1)



DRAGO 30

porta tagliafuoco 1 anta | single leaf fire resistant door



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3



Isolamento termico
Thermal insulation
a) 1,70 W/m²K
b) 1,59 W/m²K



Abbattimento acustico
Acoustic insulation
36 dB



Permeabilità all'aria
Air permeability
Class 3



Resist. al carico del vento
Resistance to wind load
Class C5



Tenuta all'acqua
Watertightness
Class 9



Resist. al fuoco e al fumo
Fire and smoke resistance
EI,20
EI,30

a) pannello esterno spessore 4 mm / external panel 4 mm thick b) pannello esterno spessore 10 mm / external panel 10 mm thick



Rivestimenti Finishing panels

DESIGN. ORIGINALITÀ, ELEGANZA, EMOZIONE E COLORE.

Di.Bi. nasce con la produzione di porte blindate come elemento di sicurezza per la casa, ma negli anni inizia a valorizzare la porta anche con elementi estetici e finiture di design. Di.Bi. anticipa il cambiamento, i desideri e le esigenze di chi vede il rivestimento della porta blindata come un vero e proprio elemento d'arredo.

L'Azienda è da sempre impegnata nella ricerca di nuovi materiali e soluzioni progettuali accattivanti, rivolte a interpretare le evoluzioni del gusto della clientela.

Grazie alla vulcanica creatività del suo titolare - Michele Delvecchio - e di valenti collaboratori, Di.Bi. attiva particolari processi di lavorazione con una visione sempre coerente del design e del colore, impegnandosi in procedure non usuali e in avventure estetiche coraggiose.

Per la creazione delle Sue collezioni, Michele si è valso della collaborazione di noti designers: da Karim Rashid per Sensunels, a MomoDesign per Evotech, a Paolo Del Signore per Fables. Con il designer Raffaele Gerardi ha preso vita quell'approccio stilistico nuovo e raffinato che ha portato alla realizzazione di importanti collezioni come DibiDesign, DibiTotem, DibiIntarsio, DibiDoku e DibiVisual. Quest'ultima collezione raccoglie tutti i valori aziendali parlando di design: originalità, eleganza, emozione e colore. Di.Bi. si distingue per carattere, bellezza e funzionalità del design riconoscendosi in assoluto per il suo stile esclusivo nel mondo delle chiusure di sicurezza.

DESIGN. ORIGINALITY, ELEGANCE, EMOTION AND COLOR.

Di.Bi. Porte Blindate was born with the production of security doors but, year by year, it has started to improve the door also in terms of aesthetics and decorative elements. Di.Bi. anticipates the taste changes, the wishes and the needs of people who consider the finishing panel of a door as a furnishing element, one of the key players of interior design. The Company has always been committed in the research of new materials and appealing project solutions, to interpret the customer tastes.

Thanks to the dynamic creativity of the owner - Michele Delvecchio - and brilliant partners, Di.Bi. applies special working processes with a coherent vision of design, and it approaches new aesthetic adventures.

A few designers have been involved for the creation of the collections: Karim Rashid for Sensunels, MomoDesign for Evotech, Paolo Del Signore for Fables. Together with Raffaele Gerardi, Di.Bi. developed the new approach to design that drove the company to present important collections, such as DibiDesign, DibiTotem, DibiIntarsio, DibiDoku and DibiVisual. This latter collection bring together all company values in terms of design: creativity, elegance, emotion and colour.

Di.Bi. and its collections are marked out by character, beauty and functionality of design, recognizable by his outstanding style in the world of doors security systems.

Designed by:
Raffaele Gerardi



DIBIVISUAL: UNA COLLEZIONE DI RIVESTIMENTI CON INSERTI MATERICI CHE SI APPREZZA GRAZIE AI NOSTRI SENSI: LA VISTA E IL TATTO, VISSUTI INSIEME MA ANCHE SINGOLARMENTE. DA QUI IL RICHIAMO DELLA COLLEZIONE: GUARDA, TOCCA, VIVI.
DIBIVISUAL IS THE COLLECTION OF FINISHING PANELS WITH A 3D SURFACE WHICH CAN BE APPRECIATED USING OUR SENSES: SIGHT AND TOUCH, TOGETHER OR ONE BY ONE.
FROM THIS CONCEPT COMES THE PAY-OFF: LOOK, TOUCH, FEEL.

La collezione evoca la teoria dei cinque elementi naturali secondo la filosofia cinese: legno, fuoco, terra, metallo e acqua. I 14 modelli sono realizzati con degli inserti che, grazie alla loro trama in rilievo, creano giochi di luce e ombre molto dinamici e regalano una piacevole sensazione tattile. Ecco perché Visual.

Proposti in una gamma di colori pastello che ricordano l'elemento terra, i rivestimenti DibiVisual sono disponibili nelle varianti cromatiche dei polimerici per uso interno e per uso esterno.

The collection evokes the theory of the Five Elements from the Chinese philosophy: wood, fire, earth, metal and water. Thanks to the deeply-impressed surface used to compose the 14 models, the inserts create dynamic games of light and shadow in the door, and give you a pleasant tactile experience. That's why Visual.

Proposed in a range of colours which remind the earth elements, DibiVisual panels can be realized among the materials: polymer-veneered for inside installation and polymer-veneered for outside installation.



Questa collezione è compatibile solo con porte posizionate al riparo dagli agenti atmosferici.

This collection can be used only for doors installed in position protected from atmospheric agents (indoor).



DIBIVISUAL

Guarda, tocca, vivi.
Look, touch, feel.

DIBIVISUAL

Guarda, tocca, vivi.
Look, touch, feel.



TREE

PI - Giallo Mais



DRAFT

PE - Amaranth Oak



HILL

PE - White



TWIST

MDLE - Silk Grey



TRACE

PE - Metbrush Schoko



DUNE

PE - Bianco Ral 9010



ROUND

PE - Grey



WAVE

PE - Concrete Oak



FIGURE

PE - Grey 7016



SQUARES

PE - Pastelgruen



CROSS

PI - Magnolia



ROOTS

PE - Ancient Teak



BLOB

PE - Metbrush Shoko



FLAME

PE - Black



TEXTURE

MDLE - Telegrey



VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS

Designed by:
Michele Delvecchio



DIBICONCEPT, UNA LINEA ISPIRATA ALLE TENDENZE DEL MOMENTO,
MA INTERPRETATA CON LA CREATIVITÀ CHE DA SEMPRE DISTINGUE DI.BI.
DIBICONCEPT IS INSPIRED FROM THE CURRENT TREND
BUT REALIZED WITH THE NON-STOP CREATIVITY WHICH CHARACTERIZES DI.BI.

Una porta che si inserisce in qualunque stile di
arredo con personalità. La collezione è declinata
in nove modelli e l'alluminio è il protagonista del
disegno. Gli inserti proposti sono in acciaio inox,
in alluminio satinato e alluminio colorato (dal bian-
co, al verde, al rosso e marrone). Questa ampia
gamma di colori offre la possibilità al cliente di
personalizzare il rivestimento della porta secondo
il suo gusto, combinando tra loro i colori del fondo
e degli inserti sul modello scelto.

Per la base del pannello si possono scegliere tutti
i colori disponibili tra i polimerici per uso interno e
per uso esterno. Per gli inserti in alluminio si può
scegliere tra 15 diverse colorazioni, oppure in al-
luminio satinato e in acciaio inox.

The door is dipped in any furnishings with person-
ality. The collection proposes nine different mod-
els, and aluminium is the main character.
Inserts can have different finishes: satin alumi-
nium, stainless steel and coloured aluminium (from
white to green, to red and brown). This range of
colours offers the possibility to customize the
product according to your taste, combining the
colours of the base and the insert on the chosen
model.

For the base of the panel you can choose among
the colours of polymer-veneered for inside instal-
lation and polymer-veneered for outside instal-
lation. For the aluminium insert you can choose
among 15 different aluminium colours, satin alu-
minium and stainless steel.



Questa collezione è compatibile solo con porte
posizionate al riparo dagli agenti atmosferici.

This collection can be used only for doors installed
in position protected from atmospheric agents (indoor).



DIBICONCEPT

L'eleganza dell'alluminio.
The aluminium elegance.

DIBICONCEPT

L'eleganza dell'alluminio.
The aluminium elegance.



CHIC

PE - Kolonial
Acciaio Inox



DANDY

PE - Grey 7016
Acciaio Inox



ELEGANT

PE - Sheffield Oak Light
AL - Marrone 8017



VOGUE

PE - Ancient Teak
Alluminio satinato



GLAM

PE - Dark Red
AL - Ral 1013



MINIMAL

PE - Veralinga
AL - Marrone Marmo 543



URBAN

PE - Avellino
Alluminio Satinato



FUSION

PE - Metbrush Schoko
AL - Ral 1013



VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS



Designed by:
Ponzio

PLANA È LA NUOVA COLLEZIONE DI RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO PER PORTE BLINDATE PRODOTTA DA PONZIO.
PLANA IS THE NEWEST COLLECTION OF ALUMINIUM FINISHING PANELS FOR SECURITY DOORS, PRODUCED BY PONZIO.

Di.Bi. ha selezionato una rosa di modelli da proporre nella sua gamma come rivestimenti esterni per le porte blindate. Il pannello Plana è realizzato in THF in fibra naturale, è disponibile anche per le massime altezze della porta, grazie alla possibilità di connettere più pannelli, garantendo comunque la complanarità della superficie. Il pannello può essere personalizzato con un inserti in alluminio di spessore 2mm o 10mm, in colore satinato o di altri colori.

La collezione è disponibile per tutti i modelli di porte blindate Di.Bi., ad eccezione delle varianti vetrate, ad arco e a doppia anta.

Di.Bi. selected some models for dressing Di.Bi. security doors. The panels are realized in natural fiber T.H.F. and they can be applied up to the maximum heights of the doors, thanks to the possibility of connecting different panel by keeping the planarity of the surface. Panels can be customized with aluminium inserts of 2mm or 10mm thickness, silver satinated color or others.

Plana collection is available for all security door models presented in this catalogue, except for the models with glass insert, arched and double leaf.



Questa collezione può essere installata anche su porte posizionate a contatto con gli agenti atmosferici.

This collection can be used also for doors with full exposure to atmospheric agents (outdoor).



PLANA

L'evoluzione dell'alluminio.
The aluminium evolution.

PLANA

L'evoluzione dell'alluminio.
The aluminium evolution.



CANTU SX 1529

Uberall Wengé
Polycrom OXAR
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



CANTU SX 1530

Uberall Wengé
Polycrom OXAR
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



AUGUSTA

Polycrom Bronzo spazzolato OXBR
Brased Specchio fine
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



BIJOU SX1533

Polycrom OXNE
Brased Specchio
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



BIJOU DX1534


Uberall Rovere 44
Brased Iron
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



ERMITAGE

Ral 9010
Brased Iron
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick

VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS

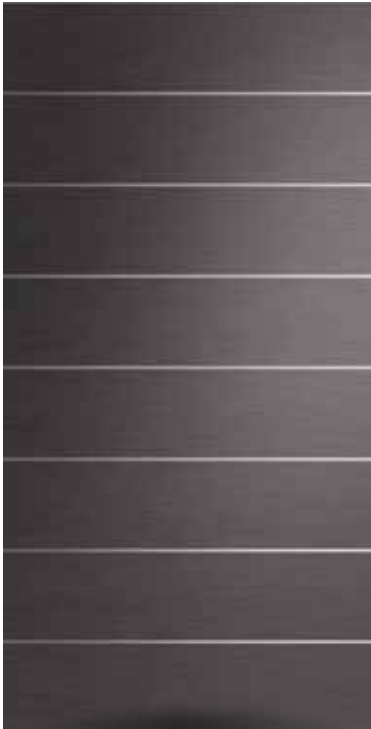

MOMA

Brased Grigio Tungsteno
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



SCOTLAND SX1528

Polycrom Ferro Micaceo
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



SCOTLAND DX1526

Polycrom Anodizzato Argento Vunc
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick



FLOU

Alluminio Velvet Artic
Grigio Fumo
Inserti Starox da 2mm
Aluminium inserts, Starox color, 2mm thick

Designed by:
Michele Delvecchio

LA LASTRA CERAMICA PIÙ SOTTILE MAI VISTA. LAMINAM HA DATO VITA
A UN INEDITO CONCETTO DI SUPERFICIE, CREANDO UN PRODOTTO ESTETICAMENTE AVANZATO,
DALLE PRESTAZIONI TECNICHE ED ESTETICHE ECCEZIONALI.
THE THINNEST SLAB EVER. LAMINAM GAVE RISE TO A BRAND NEW CONCEPT OF SURFACE,
CREATING AN AESTHETICALLY ADVANCED PRODUCT,
WITH EXCEPTIONAL TECHNICAL AND STYLING PERFORMANCE LEVELS.

Realizzata con tecnologie avanzate, unisce allo spessore ridotto un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all'usura, ai graffi, all'abrasione profonda e alla flessione, è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe, all'azione dei raggi UV.

Tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restano immutate nel tempo e in presenza di ogni condizione atmosferica.

Una lastra rivoluzionaria che non dimentica l'attenzione all'ambiente: materie prime naturali, tecnologia sostenibile, prodotti interamente riciclabili sono alla base della filosofia green di Laminam.

The ceramic plate, made with advanced technologies, combines the reduced thickness with a high resistance to mechanical stress, chemical products, wear, scratches, deep abrasion and bending. It is easily sanitizable, resistant to frost, fire, mold, UV rays effects.

All the characteristics and chromatic properties of the plate remain unchangeable over the years at any weather conditions.

A revolutionary plate that also pays attention to the environment: natural raw materials, sustainable technology, fully recyclable products are the basis of Laminam's green philosophy.



Questa collezione può essere installata anche su porte posizionate a contatto con gli agenti atmosferici.

This collection can be used also for doors with full exposure to atmospheric agents (outdoor).



LAMINAM

I rivestimenti in porcellana.
The porcelain finishing panels.

LAMINAM

I rivestimenti in porcellana.
The porcelain finishing panels.



VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS



LAMINAM LISCIO
Oxide Perla



LAMINAM MODERN
Oxide Nero



LAMINAM DI.BIG
Bianco Statuario



SHENZHEN
Oxide nero



WALL
Oxide nero



ORIENTAL
Oxide moro



FUJI
Oxide nero

Designed by:
Raffaele Gerardi



L'ESSENZA DELLA COLLEZIONE DIBIDESIGN VA RICERCATA NEL DISEGNO CHE, PANNELLO PER PANNELLO, MODELLA LO SPAZIO SINO AD EVOCARE SIMBOLI, OGGETTI, SEGNI, SENSAZIONI.
DIBIDESIGN'S MAIN CHARACTERISTIC IS ITS DESIGN, WHICH GIVES SHAPE, PANEL BY PANEL, TO THE SURFACE EVOKING SYMBOLS, OBJECTS, SIGNS AND SENSATIONS.

Di.Bi. con questa linea reinventa anche il classico, stravolgendo gli usuali codici del disegno delle porte, inventandone di nuovi e decisamente più attuali, al passo con i tempi e con il gusto contemporaneo. Con questa collezione si può scegliere tra 23 modelli in 116 colori (oltre 2.600 combinazioni), immedesimandosi ogni volta in un insieme di segni e decorazioni.

Il pannello DibiDesign può essere realizzato in un unico colore a scelta tra polimerici per uso interno, polimerici per uso esterno e alluminio.

With this collection Di.Bi. renewed the idea of classic, the standard codes of drawings in the door, creating new ones, more modern, abreast of the times and the current taste. You can choose among 23 different designs in 116 different colours (more than 2.600 combinations), reflecting your character in a particular mix of signs and decorations.

DibiDesign panel can be realized in one single colour choosing among the materials: polymer-veneered for inside installation, polymer-veneered for outside installation and aluminium.



Questa collezione può essere installata anche su porte posizionate a contatto con gli agenti atmosferici.

This collection can be used also for doors with full exposure to atmospheric agents (outdoor).



DIBIDESIGN

Il segno diventa espressione.
The sign turns into expression.

DIBIDESIGN

Il segno diventa espressione.
The sign turns into expression.



ATENE

PE - Dark Green



NEW YORK

PE - Grey 7016



BANGKOK

AL - Ral 7001



SIDNEY

PE - Grey 7016



DUBLINO

PE - Dark Red



BERLINO

PI - Giallo Cromo



VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS



ALGERI

PE - Cream White



ROMA

PI - Giallo Mais



PAPEETE

PI - Magnolia



DAKAR

PE - Grigio Chiaro



BOGOTÀ

PE - Black Matt



SHANGHAI

AL Rovere Naturale

DIBIDESIGN

Il segno diventa espressione.
The sign turns into expression.




NAIROBI

PE - Brown Marron



TORONTO

PE - Sheffield Oak Light

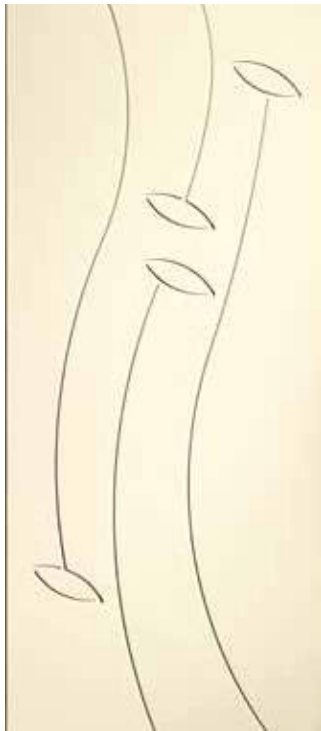

LISBONA

PE - Cream White



CARACAS

AL - Ral 1013



FIRENZE

PE - Moss Green



OSLO

PE - Mahogany



VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS



KINGSTON

PI - Pino



DAMASCO

PI - Noce Chiaro



AXUM

PE - Dark Green



MADRID

PE - Dark Red



MARSIGLIA

PI - Mogano



OCCIDENTAL

PE - Cream White

Designed by:
Raffaele Gerardi



DIBITOTEM SI ISPIRA A DISEGNI E SCULTURE CHE RICORDANO LE SINTESI SEGNICHE E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE CIVILTÀ DEL PASSATO, RIVISTE IN CHIAVE ASSOLUTAMENTE MODERNA.
DIBITOTEM COLLECTION IS INSPIRED BY DESIGNS AND SCULPTURES, REMINISCENT OF THE SIGNS AND SYMBOLS OF PAST CIVILIZATIONS, INTERPRETED WITH MODERN STYLE.

La decorazione del rivestimento si concentra nella fascia centrale del pannello, per tutta la sua altezza: una fascia interamente a rilievo sulla quale sono incisi e scavati segni stretti che si uniscono tra loro in uno slancio verso l'alto, il cielo, l'ignoto.
A sottolineare l'originalità di questa collezione, la fascia centrale è rialzata di circa 5mm, creando così un gioco di luci e ombre con le incisioni che compongono il disegno.
Il pannello DibiTotem può essere realizzato in un unico materiale o colore oppure abbinando due materiali e/o colori a scelta tra i polimerici per uso interno e i polimerici per uso esterno.

The decoration of the models is concentrated on the full height of the central panelling section, with a raised panel engraved with carvings and slender figures which gather in them the upward flight towards the sky and the unknown.
What underlines the originality of this collection is the central panelling section raised of 5mm, which creates a fascinating games of light and shadows in the carvings of the drawing.
DibiTotem panel can be realized in one single colour and material, or in two colours and materials choosing among polymer-veneered for inside installation and polymer-veneered for outside installation.



Questa collezione può essere installata anche su porte posizionate a contatto con gli agenti atmosferici.

This collection can be used also for doors with full exposure to atmospheric agents (outdoor).



DIBITOTEM

Segni moderni ricchi di memoria.
Modern signs full of memory.

DIBITOTEM

Segni moderni ricchi di memoria.
Modern signs full of memory.



EQUATORE

PE - Grigio Chiaro
PE - Grey 7016



EUROPA

PE - Dark Red




MEXICO

PE - Grey



AZTECO

PI - Giallo Cromo
PI - Giallo Mais

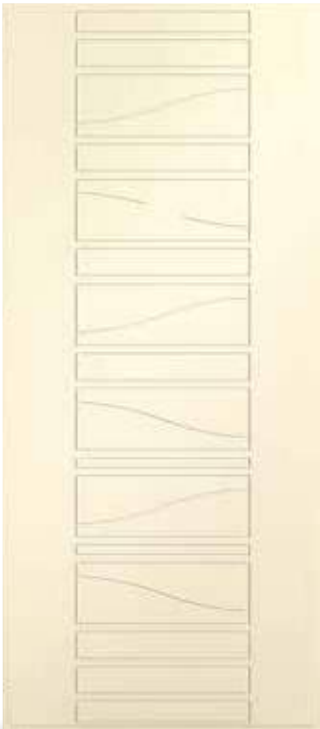

OCCIDENTE

PE - Cream White



EGIZIO

PE - Grey 7016
PE - Sheffield Oak Light



VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS



INCAS

PE - Moss green



AMERICA

PE - Metbrush Schoko



INDIA

PI - Giallo Cromo



STONEHENGE

PI - Giallo Mais
PE - Veralinga



AFRICA

PE - Brillant Blue 5007

Designed by:
Di.Bi.

Una Volta

LA COLLEZIONE UNA VOLTA RIUNISCE TUTTO IL FASCINO DELLA TRADIZIONE COMBINANDOLA CON L'ELEGANZA SOBRIA E DISCRETA CHE CARATTERIZZA LA NOSTRA CULTURA FATTA DI FORME E FIGURE SENZA TEMPO.
UNA VOLTA COLLECTION GATHERS THE BEAUTY OF OUR TRADITIONAL STYLE, COMBINING IT WITH THE FINE AND SIMPLE ELEGANCE WHICH CHARACTERIZES ITALIAN DESIGN, MADE OF TIMELESS SHAPES AND IMAGES.

Non dimentica però il gusto per i tratti essenziali, per la semplicità delle linee e dei colori brillanti, da sempre rappresentativi di forte personalità.
La collezione Una Volta può essere realizzata non solo nei legni okoumé, multistrato e listellare con cornici, ma anche nei materiali polimerico per uso interno, polimerico per uso esterno e alluminio.

● I modelli con questo simbolo sono ordinabili anche con inserto in vetro.
I vetri sono disponibili nelle seguenti finiture: trasparente, satinato bianco, satinato bronzo, bianco latte, riflettente e fumé.

This collection keeps enriching the taste for essential trace, elementary lines and bright colours, i.e. the elements represent a sound personality.
Una Volta panels can be realized in okume wood, multilayer-wood, multi-layer solid wood with applied mouldings, polymer-veneered for inside installation, polymer-veneered for outside installation, and aluminium.

● Models followed by this icon are feasible with glass inserts.
Glass is available with the following finishing: transparent, satinated white, satinated bronze, milk white, mirrored and smoked.



Questa collezione può essere installata anche su porte posizionate a contatto con gli agenti atmosferici.

This collection can be used also for doors with full exposure to atmospheric agents (outdoor).



UNA VOLTA

La tradizione che non tramonta.
The never-ending tradition.

UNA VOLTA

La tradizione che non tramonta.
The never-ending tradition.



IA

AL - Verde Marmo



IB

OK - Tinto Noce 06



IC

LI - Rovere Tinto



ID

AL - Rosso Marmo



II

AL - Marrone Marmo



IT

AL - Ral 3003



PA

MA - Castagno



PB

PE - Noce Gold



IE

LI - Ral 6021



IF

MU - Tanganika 05



IG

OK - Tinto Mogano



IH

PI - Rovere Standard



PN

MA - Nocino



PQ

LI - Ciliegio



PT

PE - Dark Green



PZ

AL - Ciliegio

Una Volta

VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS

ordinabile con inserto in vetro / feasible with glass inserts

UNA VOLTA

La tradizione che non tramonta.
The never-ending tradition.



SA

MA - Rovere Naturale



SB

PE - Golden Oak



SC

LI - Castagno



SD

PE - Dark Blue



SI

AL - Verde Grinz



SL

PI - Rovere Standard



SM

MU - Mogano



SN

MA - Pino Naturale



SE

OK - Tinto Ral 6005



SF

LI - Ral 6021



SG

LI - Ral 1015 opaco



SH

MA - Rovere Naturale



SO

PE - Dark Green



SP

PI - Giallo Mais



SQ

OK - Tinto Noce 06



SR

LI - Tinto Noce 05


Una Volta

VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS

ordinabile con inserto in vetro / feasible with glass inserts

UNA VOLTA

La tradizione che non tramonta.
The never-ending tradition.

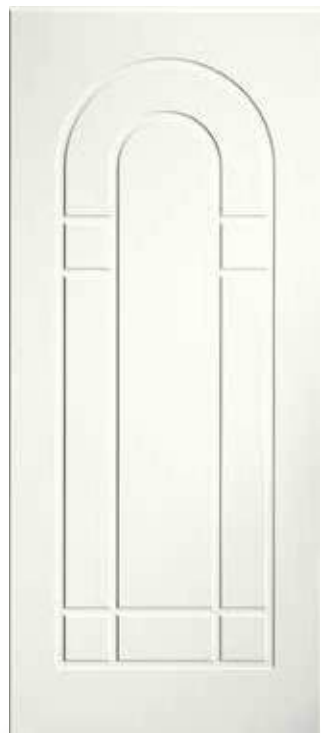

SS

PE - Bianco 9010



ST

AL - Rosso Marmo 563



TA

PE - Mountain Oak



TF

OK - Tinto Mogano



TQ

LI - Rovere Naturale



TR

OK - Tinto Ral 6005



Una Volta

VISITA IL SITO WWW.DIBIGROUP.COM PER VEDERE TUTTI I COLORI DISPONIBILI PER QUESTI MODELLI
VISIT THE WEBSITE WWW.DIBIGROUP.COM TO DISCOVER THE AVAILABLE COLOURS FOR THESE MODELS



TS

PE - Golden Oak



TT

OK - Tinto Ciliegio



TU

MU - Tanganika 04



TX

PE - Dark Red



TZ

MU - Douglas Naturale



XA

MDLE - Ral 1013



XX

PE - Grey 7016

ordinabile con inserto in vetro / feasible with glass inserts

Designed by:
Di.Bi.

CIÒ CHE CONTRADDISTINGUE QUESTA COLLEZIONE È L'ASSENZA DI INCISIONI, DECORI, INSERTI O ALTRE LAVORAZIONI SUL PANNELLO.

THE CHARACTER OF THESE PANELS IS SIMPLICITY: NO INSERTS, GROOVING OR ANY OTHER DECORATIONS ARE APPLIED TO THE FLAT PANELS.

La collezione Lisci può essere realizzata non solo in materiali classici come il melaminico o il legno tranciato, ma anche in materiali pregiati come il polimerico per uso interno, polimerico per uso esterno, alluminio, legno stratificato e MDF laccato opaco o lucido.

The Lisci collection can be realised not just in classical materials such as melamine or wood-veneered panels, but also in refined materials such as lacquered matt or glossy MDF, polymer for internal use, polymer for external use, aluminium and multilayer wood.



Questa collezione può essere installata anche su porte posizionate a contatto con gli agenti atmosferici, in base ai materiali scelti.

This collection can be used also for doors with full exposure to atmospheric agents, depending on the selected material.



LISCI

Il discreto fascino della semplicità.
The discreet charm of simplicity.

Finiture
Finishes

MDF Laccato
Lacquered MDF



Laccato RAL/ Laccato RAL perlato -
su richiesta
Lacquered and flat pearly lacquered
RAL colours - upon request

Laminam



Polimerici per uso interno
Polymer-veneered panels for internal use









Polimerici per uso esterno
Polymer-veneered panels for outside installation







finiture / finishes










Legno stratificato
Multi-layer wood panels

 Rovere sbiancato	 Rovere naturale	 Rovere invecchiato	 Rovere castagno	 Rovere termocotto
 Rovere tinto noce	 Rovere affumicato	 Noce canaletto	 Teak	 Wengé
 Frisé	 Eucalyptus			





Alluminio by Ponzio
Aluminium by Ponzio

 Bianco RAL 9010	 Brased Specchio Fine	 Brased Fine Gold	 Uberall Rovere 44	 Polycrom OXAR
 Bronzo Spazzolato OXBR	 Polycrom OXNE	 Brased Tungsteno	 Uberall Wengé	 Brased Iron
 Brased Ruggine	 Grigio Fumo	 Argento Vunc	 Ferro Micaceo	 Velvet Artic

Lisci in melaminico
Flat melamine-veneered panels

 Bianco Ral 9010 standard	 Ciliegio standard	 Mogano standard	 Noce nazionale standard	 Tanganika 04 standard
 Tanganika 05 standard	 Cognac LK48	 Rovere sbiancato con venatura orizzontale optional	 Wengé con venatura orizzontale optional	 Rovere grigio 3N5 optional
 Bianco Azimut B073 optional	 Bianco B011 Matrix optional	 Larice sabbia LK84 optional	 Tranché LM92 optional	 Palissandro Bianco LM96 optional

Lisci in tranciato
Flat wood-veneered panels

 Rovere naturale	 Frassino	 Mogano chiaro	 Mogano medio	 Noce canaletto
 Noce nazionale biondo	 Noce nazionale bicolore	 Pino	 Rovere tinto	 Tanganika 04
 Tanganika 05	 Tanganika 06			

finiture / finishes

Lisci laccati
Flat lacquered

Bianco Ral 9010	Crema Sil	Marfil talco	Mineral grey	Gris Rioja
Gris Vesubio	Nero Ral 9005			

Okoumé

Ciliegio	Noce 05	Noce 06	Mogano	Ral 6005
Ral 6009	Nero Ral 9005			

Alluminio by Di.Bi
Aluminium by Di.Bi

Bianco / White Ral 9010	Bianco perla / Pearl white RAL 1013	Rosso rubino / Ruby red RAL 3003	Rosso marmo / Marble red 563	Marrone marmo / Marble brown 543
Marrone Grinz / Grinz brown 544	Verde marmo / Marble green 553	Verde muschio / Moss green RAL 6005	Verde Grinz / Grinz green 554	Verde raggrinzato / Winkled green 555
Verde abete / Fir green RAL 6009	Blu genziana / Gentian Blue RAL 5010	Grigio luce / Light grey RAL 7035	Grigio argento / Silver grey RAL 7001	Anthracite grey / Grigio antracite RAL 7016
Nero / Black RAL 9005	Tanganika 04	Tanganika 05	Tanganika 06	Ciliegio / Cherry
Mogano / Mahogany	Rovere naturale / Natural oak			

Legenda materiali

SIMBOLI	MATERIALE	ESPOSIZIONE	MANUTENZIONE
LM	Liscio in melaminico. Pannello in truciolare o MDF, non idrofugo, impiallacciato con carta melaminica e con retro bilanciato. Spessore 4 mm.	 È consentita l'installazione interna al riparo dagli agenti atmosferici.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno asciutto. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
LT	Liscio in tranciato. Pannello in truciolare o MDF, non idrofugo, impiallacciato con tranciato fronte e retro. Spessore 4 mm.	 È consentita l'installazione interna al riparo dagli agenti atmosferici.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno asciutto. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
LL	Liscio laccato. Pannello in MDF, non idrofugo, laccato. Spessore 4 mm.	 È consentita l'installazione interna al riparo dagli agenti atmosferici.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno asciutto. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
MDL	Pannello liscio o bugnato in MDF laccato, idrofugo, verniciato in tinte scala RAL.	 È consentita l'installazione interna al riparo dagli agenti atmosferici.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno asciutto. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
MDLE	Pannello liscio o bugnato in MDF laccato per esterno, idrofugo, verniciato in tinte scala RAL con trattamento superficiale per uso esterno.	 E' consentita l'installazione esterna ma in luogo coperto (porticati e tettoie).	La pulizia deve essere effettuata usando un panno asciutto. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
PI	Polimerico per uso interno. Pannello liscio o bugnato in MDF, idrofugo, placcato con laminato polimerico preverniciato adatto per l'interno. Spessore 6 mm.	 È consentita l'installazione interna al riparo dagli agenti atmosferici.	La pulizia deve essere effettuata usando acqua con detersivi commerciali che non contengono soluzioni nitriche, acetone, sostanze abrasive, oli e grassi.
PE	Polimerico per uso esterno. Pannello liscio o bugnato in MDF, idrofugo, placcato con laminato polimerico preverniciato adatto per l'esterno. Spessore 6 mm.	 È consentita l'installazione esterna.	La pulizia deve essere effettuata usando acqua con detersivi commerciali che non contengono soluzioni nitriche, acetone, sostanze abrasive, oli e grassi.
AL	Alluminio. Pannello in MDF, idrofugo, placcato con fogli di alluminio preverniciato. Spessore 6 mm.	 È consentita l'installazione esterna.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno leggermente umido. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
LAM	Porcellana laminata Laminam. Pannello liscio o con inserto in alluminio supportato su MDF idrofugo.	 È consentita l'installazione esterna.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno leggermente umido. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
OK	Pantografato Okoumé. Pannello multistrato pantografato in Okoumé (compensato marino). Spessore 8/14 mm.	 È consentita l'installazione esterna ma al riparo dai raggi del sole.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno leggermente umido. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
MU	Pantografato Multistrato. Pannello pantografato in multistrato composto da più strati di legno con fibra unidirezionale. Spessore 20 mm.	 È consentita l'installazione esterna ma al riparo dai raggi del sole.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno leggermente umido. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
LI	Listellare con cornici. Pannello in multistrato listellare di Okoumé utilizzato nei rivestimenti con cornici a rilievo o a filo. Spessore 20/22 mm.	 È consentita l'installazione esterna ma al riparo dai raggi del sole.	La pulizia deve essere effettuata usando un panno leggermente umido. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.
MA	Massello. Pannello formato dall'assemblaggio di singole parti di legno massiccio. La stessa essenza può presentare differenze di colore o fibra. Spessore 20 mm.	 E' consentita l'installazione esterna ma in luogo coperto (porticati e tettoie).	La pulizia deve essere effettuata usando un panno leggermente umido. Non utilizzare nessun tipo di detersivo o solvente.

Material instructions

SYMBOLS	MATERIALS	EXPOSURE	MAINTENANCE
LM	Flat melamine veneered panels. Melamine paper veneered MDF or chipboard panel, not water-proof, balanced with back-veneering. Thickness 4 mm.	 Application is permitted only inside, in positions protected from atmospheric agents.	For cleaning, use only a dry cloth. No detergents or solvents are allowed.
LT	Flat wood veneered panels. Wood- veneered MDF or chipboard panel, not water-proof, balanced with back-veneering. Thickness 4 mm.	 Application is permitted only inside, in positions protected from atmospheric agents.	For cleaning, use only a dry cloth. No detergents or solvents are allowed.
LL	Flat lacquered panels. Lacquered MDF panel, not water- proof. Thickness 4 mm.	 Application is permitted only inside, in positions protected from atmospheric agents.	For cleaning, use only a dry cloth. No detergents or solvents are allowed.
MDL	Flat or grooved MDF lacquered panel, lacquered in RAL reference colours.	 Application is permitted only inside, in positions protected from atmospheric agents.	For cleaning, use only a damp cloth. No detergents or solvents are allowed.
MDLE	Flat or grooved MDF lacquered panel, water-proof, lacquered in RAL reference colours, with treatment for external use.	 Outside application is permitted but only in positions well protected from atmospheric agents (under porches or roofs).	For cleaning, use only a dry cloth. No detergents or solvents are allowed.
PI	Polymer veneered panels for inside installation. Flat or grooved MDF panel, water- proof, faced with polymer veneer suitable for inside installation. Thickness 6 mm.	 Application is permitted only inside, in positions protected from atmospheric agents.	For cleaning, use only a dry cloth. No detergents or solvents are allowed.
PE	Polymer veneered panels for outside installation. Flat or grooved MDF panel, water- proof, faced with polymer veneer suitable for outside installation. Thickness 6 mm.	 Application outside, with full exposure to atmospheric agents, is permitted.	For cleaning, use only a wet cloth: water or normal detergents not containing nitric solutions, acetone, abrasive substances, oil or grease, are allowed.
AL	Aluminium panels. MDF panel, water- proof, faced with lacquered aluminium sheets. Thickness 6 mm.	 Application outside, with full exposure to atmospheric agents, is permitted.	For cleaning, use only a damp cloth. No detergents or solvents are allowed.
LAM	Laminated porcelaine Laminam. Flat panel or with aluminium insert on MDF water-proof support.	 Application outside, with full exposure to atmospheric agents, is permitted.	For cleaning, use only a damp cloth. No detergents or solvents are allowed.
OK	Pantographed panels in Okoume wood. Multi-layer pantographed Okoume wood (marine ply). Thickness 8/14 mm.	 Outside application is permitted but only in positions well protected from direct sunlight.	For cleaning, use only a damp cloth. No detergents or solvents are allowed.
MU	Pantographed panels in multi-layer wood. Multi-layer pantographed panel made of parallel wood layers with one direction fibre. Thickness 20 mm.	 Outside application is permitted but only in positions well protected from direct sunlight.	For cleaning, use only a damp cloth. No detergents or solvents are allowed.
LI	Multi- layer solid wood panels with applied mouldings. Multi- layer Okoume wood used with applied raised or plane mouldings. Thickness 20/22 mm.	 Outside application is permitted but only in positions well protected from direct sunlight.	For cleaning, use only a damp cloth. No detergents or solvents are allowed.
MA	Solid wood panels. Panel entirely made of assembled solid wood pieces. The same wood type can have different shades or fibre. Thickness 20 mm.	 Outside application is permitted but only in positions well protected from atmospheric agents (under porches or roofs).	For cleaning, use only a damp cloth. No detergents or solvents are allowed.




Sezione tecnica

Technical section

Telai in ferro o in alluminio Steel or aluminium frames	p. 90
Dettagli Details	p. 92
Soluzioni di montaggio con telaio in ferro Installation solutions with steel frame	p. 93
Soluzioni di montaggio con telaio in ferro scatolato senza controtelaio Installation solutions with box-shaped steel frame, without subframe	p. 94
Soluzioni di montaggio con telaio in ferro scatolato a taglio termico Installation solutions with box-shaped steel frame with thermal break	p. 94
Soluzioni di montaggio con telaio in ferro bicolore Installation solutions with two-colour steel frames	p. 95
Soluzioni di montaggio con telaio in alluminio Installation solutions with aluminium frame	p. 95
Soluzioni di montaggio con telaio in ferro per porta blindata modello Di.Big Installation solutions with steel frame for Di.Big security doors	p. 96
Soluzioni di montaggio per porta blindata modello RasoMuro Installation solutions with steel frame for RasoMuro security doors	p. 96
Serrature e Cilindri Locking systems and Cylinders	p. 98
Accessori serrature Locking system optionals	p. 101
Maniglie Handles	p. 102
Accessori: profil poker / doppio spioncino / cerniera alzante / cerniere a scomparsa Accessories: profil poker / double peephole / rising hinge / concealed hinges	p. 104


Telai in ferro o in alluminio

Steel or aluminium frames

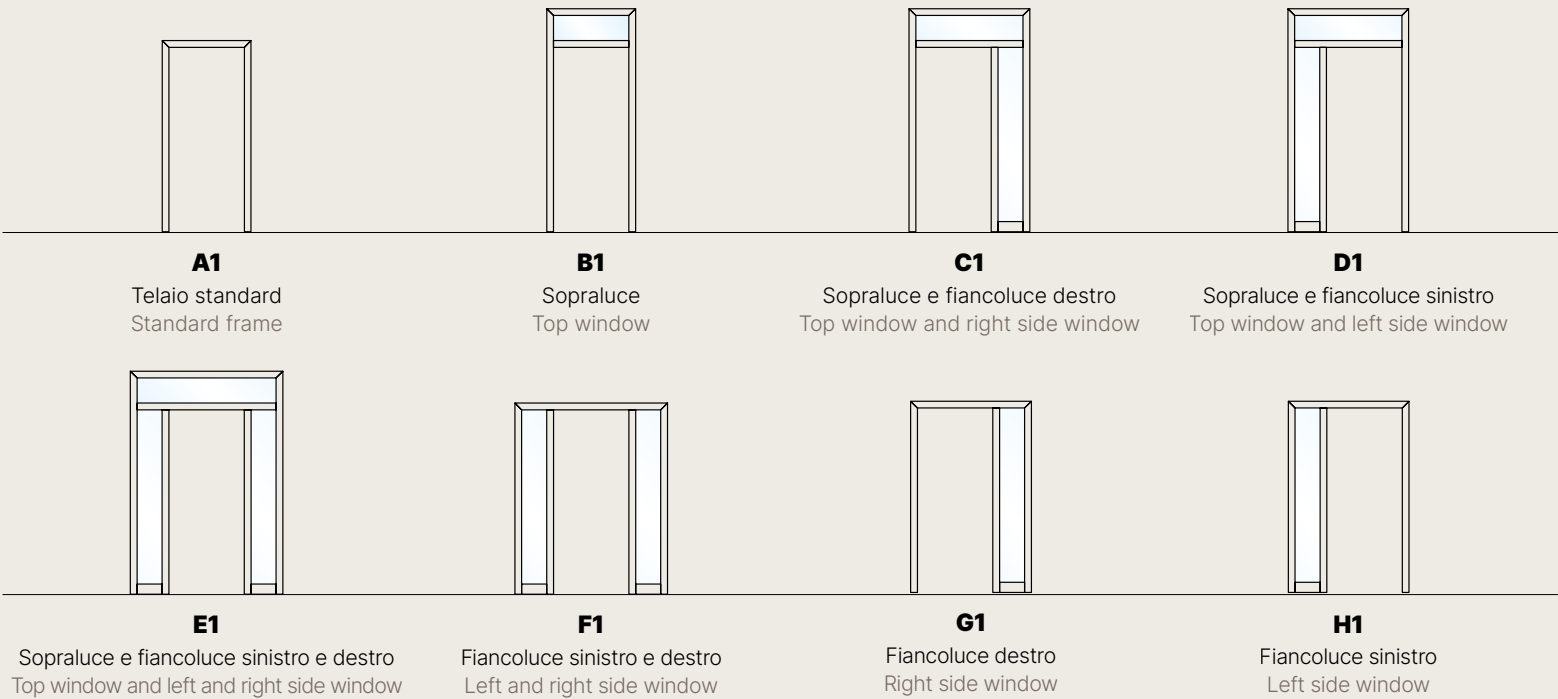

Altri telai in ferro con controtelaio tipo CT1

Other steel frame models with subframe CT1

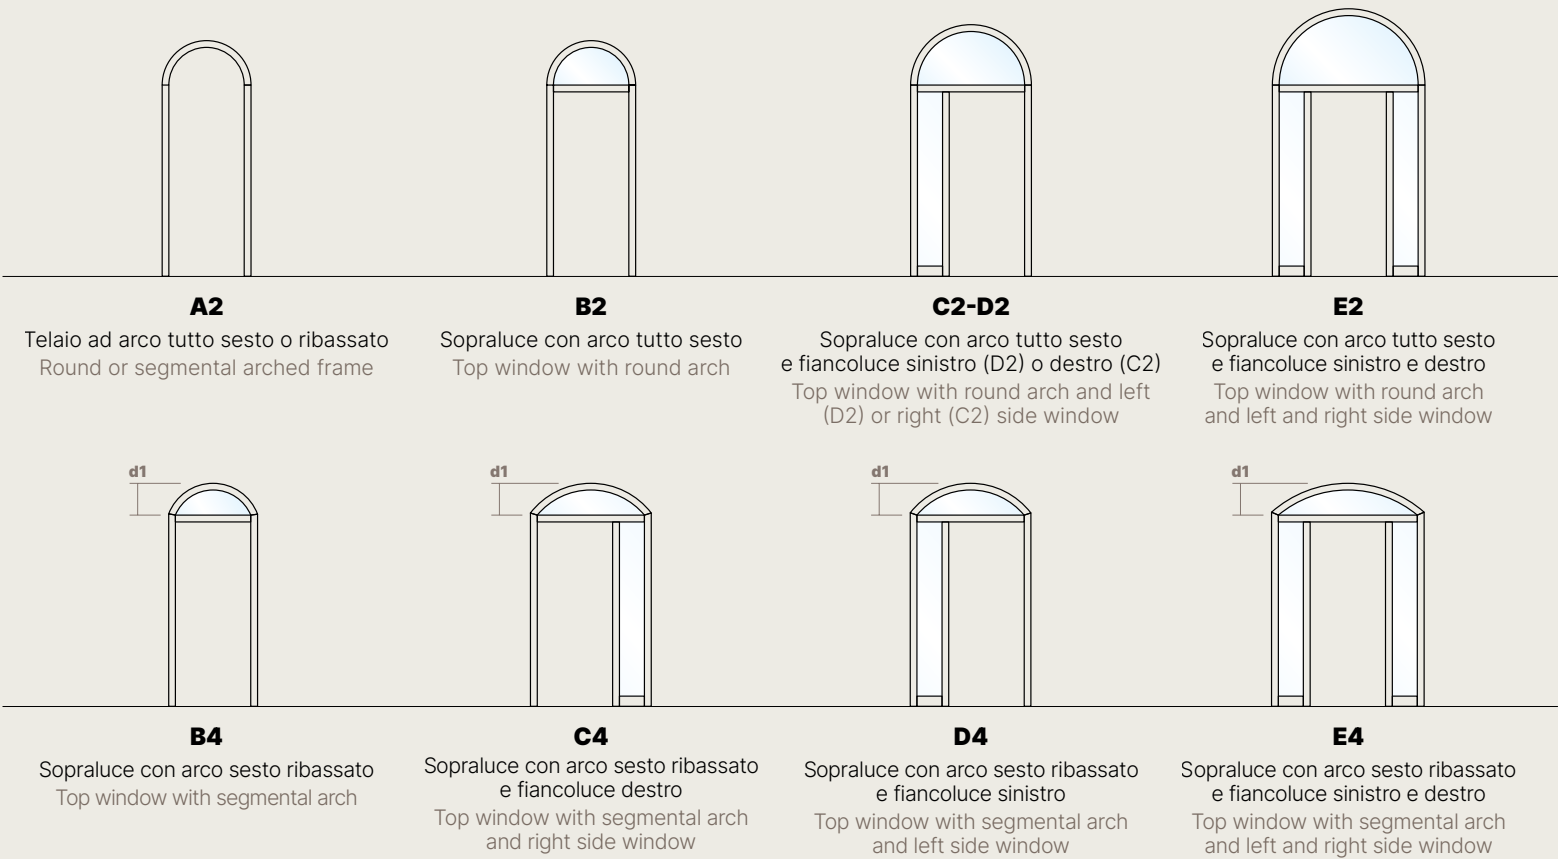

Colori telai in alluminio

Aluminium frame colours

TELAIO BICOLORE

Lato interno

- Ral 9010 Bianco
- Marrone Grinz 544
- Nero opaco
- Ox argento

Lato esterno

- tutti i colori di pag. 85

TELAIO MONOCOLORE

- Ral 9010 Bianco
- Marrone Grinz 544
- Nero opaco
- Ox argento
- Ral 1013 Bianco Perla

BICOLOUR FRAME

Internal side

- Ral 9010 White
- Grinz Brown 544
- Black Matt
- Silver

External side

- all colours on page 85

ONE COLOUR FRAME

- Ral 9010 White
- Grinz Brown 544
- Black Matt
- Silver
- Ral 1013 Pearl White



Colori telai in ferro

Steel frame colours

TELAIO BICOLORE

Lato interno

- Ral 9010 Bianco
- Ral 8017 Marrone Cioccolata
- Ral 9005 Nero
- Ral 7042 Grigio Traffico
- Ral a campione (min. 10 pezzi)

Lato esterno

- tutti i colori di pag. 85

TELAIO MONOCOLORE

- Ral 9010 Bianco
- Ral 8017 Marrone Cioccolata
- Ral 9005 Nero
- Ral 7042 Grigio Traffico
- Ral a campione (min. 10 pezzi)

BICOLOUR FRAME

Internal side

- Ral 9010 White
- Ral 8017 Chocolate Brown
- Ral 9005 Black
- Ral 7042 Traffic Gray
- Any RAL colour (min. 10 pieces)

External side

- all colours on page 85

ONE COLOUR FRAME

- Ral 9010 White
- Ral 8017 Chocolate Brown
- Ral 9005 Black
- Ral 7042 Traffic Gray
- Any RAL colour (min. 10 pieces)



Dettagli Details

LE PORTE BLINDATE Di.Bi. SONO DOTATE DI ELEMENTI DI RIFINITURA SULL'ANTA E SUL TELAIO, COORDINATI CON IL COLORE DEL TELAIO, IN BIANCO, NERO, MARRONE O GRIGIO CHIARO.
Di.Bi. SECURITY DOORS ARE EQUIPPED WITH FINISHING ELEMENTS BOTH ON THE DOOR LEAF AND ON THE FRAME, MATCHING THE COLOR OF THE FRAME IN WHITE, BLACK, BROWN OR LIGHT GREY COLOR.



BOCCOLE SULL'ANTA PLASTIC COVERS ON THE LEAF

I fori sull'anta per il passaggio dei deviatori della serratura e dei perni sono ricoperti con boccole in plastica che coprono i fori stessi e nascondono il taglio dell'acciaio, dando così un'estetica rifinita e curata.

The holes on the door leaf for the passage of lock deadbolts are equipped with plastic covers that close the holes and hide the steel cut, thus giving the door a refined and careful aesthetics.



PIEDINI FOOTERS

I telai in ferro delle porte blindate Di.Bi. sono sempre proposti con piedini in plastica che proteggono il telaio dall'ossidazione e lo rifiniscono esteticamente nel punto di appoggio a pavimento.

Di.Bi. security doors steel frames are always supplied with plastic footers that protect the frame from oxidation and refine it in the floor support point for better-looking.



BOCCOLE SUL TELAIO PLASTIC COVERS

I fori sul telaio in corrispondenza dei deviatori della serratura, dei perni e dei rostri fissi sono ricoperti con boccole in plastica che nascondono il taglio dell'acciaio, dando così un'estetica rifinita.

The holes on the frame for the passage of lock deadbolts, pins and fixed deadbolts are equipped with plastic covers that hide the steel cut, thus giving the door a refined aesthetics.




COPRICERNIERA HINGE COVERS

Le cerniere standard delle porte blindate Di.Bi. si presentano rivestite con un cappuccio copri-cerniera e un copri-dado in plastica. Il kit consente di nascondere gli elementi in acciaio, per un'estetica molto più gradevole.


Di.Bi. security doors standard hinges are covered with plastic hinge and nut covers. The kit allows to hide the steel elements for much better-looking.

Soluzioni di montaggio con telaio in ferro Installation solutions with steel frame

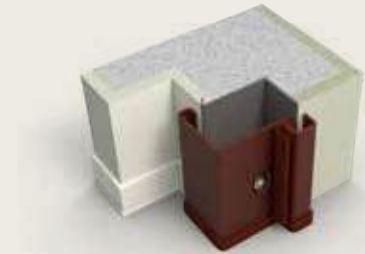

1

Controtelaio standard (CT1) e telaio standard.
Standard subframe (CT1) and standard frame.




2

Controtelaio standard (CT1) e telaio standard con imbotte.
Standard subframe (CT1) and standard frame with extension linings.



3

Controtelaio con aletta (CT2) e telaio standard. Utilizzato per arrivare a filo con marmi o intonaci.
Subframe with extension (CT2) and standard frame. Suitable to be flush with marble or plaster.

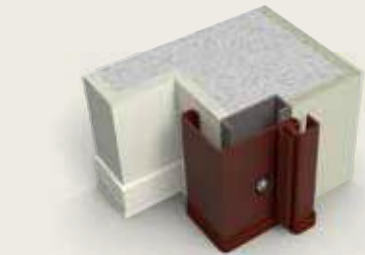

4

Controtelaio ridotto (CT3) e telaio standard. Utilizzato in contesti di ristrutturazioni, o per consentire l'installazione di una porta blindata in presenza di spazi ridotti.
Smaller subframe (CT3) and standard frame. Suitable in case of refurbishment or to allow the installation of a security door in a position with less space available.



4a

Controtelaio super ridotto (CT3.1) e telaio standard. Utilizzato in contesti di ristrutturazione, in presenza di telai in legno di vecchia installazione non rimovibili.
Ultra-small subframe (CT3.1) and standard frame. Suitable in case of refurbishment and compatible to be installed on already existing wooden frames.




5

Controtelaio e telaio "ad aletta schiacciata" (CT4). Indicato nei casi in cui è già presente un imbotte in marmo.
Subframe and frame with a reduced dimension (CT4). Indicated in case of a prior presence of marble extension lining.




6

Controtelaio rivestito in legno (CT6) e telaio termico. Mostrine copri-telaio interne e esterne in legno per migliorare la prestazione termica del telaio. Riempimento in lana di roccia tra controtelaio e telaio. Soglia a taglio termico e a barriera dell'acqua.
Wood-coated subframe (CT6) and thermal frame. Internal and external wood covering-frame profiles to improve the thermal performance of the frame. Rock wool filling between subframe and frame. Watertight threshold with thermal break.



6a

Controtelaio standard (CT1) e telaio "ad acqua" per porte blindate Sound Plus e Maxi. Riempimento in lana di roccia tra controtelaio e telaio. Soglia a taglio termico e a barriera dell'acqua.
Standard subframe (CT1) and "watertight" frame for security doors Sound Plus and Maxi. Rock wool filling between subframe and frame. Watertight threshold with thermal break.




6b

Controtelaio standard (CT1) e telaio "ad acqua", soglia a taglio termico e barriera dell'acqua. La soglia a taglio termico e a barriera dell'acqua può essere applicata anche alle soluzioni: 2, 3, 4, 4a, 13-19, 8-11.
Standard subframe (CT1) and "watertight" frame, watertight threshold with thermal break. The watertight threshold with thermal break can be applied also to the solutions: 2, 3, 4, 4a, 13-19, 8-11.


Soluzioni di montaggio con telaio in ferro sciolato senza controtelaio

Installation solutions with box-shaped steel frame, without subframe



13

Telaio sciolato con mostrina copri-telaio esterna.
Box-shaped frame with external covering-frame profile.



14

Telaio sciolato con imbotte standard.
Box-shaped frame with extension lining.




15

Telaio sciolato ridotto con mostrina copri-telaio esterna.
Box-shaped frame with reduced thickness and external covering-frame profile.




15bis

Telaio sciolato ridotto con imbotte standard.
Box-shaped frame with reduced thickness and extension lining.



16

Telaio sciolato filo muro. Può essere installato in qualsiasi punto dello spessore muro.
Box-shaped frame flush with the wall. It can be installed also in any position of the wall thickness.



17

Telaio sciolato e spessorato (da 20 mm a 80 mm) saldato sul controtelaio standard (CT1) con mostrine copri-telaio esterne e interne.
Box-shaped frame with extra thickness (from 20mm to 80mm) on standard subframe (CT1). External and internal covering-frame profiles.


Soluzioni di montaggio con telaio in ferro sciolato a taglio termico

Installation solutions with box-shaped steel frame with thermal break



18

Telaio sciolato a taglio termico. Può essere installato in qualsiasi punto dello spessore muro.
Box-shaped frame with thermal break. It can be installed also in any position of the wall thickness.



19

Telaio sciolato a taglio termico con controtelaio a taglio termico (CT7).
Box-shaped frame with thermal break and subframe with thermal break (CT7).

Soluzioni di montaggio con telaio in ferro bicolore

Installation solutions with two-colour steel frames



1

Controtelaio standard (CT1) e telaio standard bicolore. Il telaio standard bicolore è compatibile anche con le soluzioni 4 e 4a.
Standard subframe (CT1) and two-colour standard frame. The two-colour standard frame is also compatible with 4 and 4a solutions.



3

Controtelaio con aletta (CT2) e telaio standard bicolore. Utilizzato per arrivare a filo con marmi o intonaci.
Subframe with extension (CT2) and two-colour standard frame. Suitable to be flush with marble or plaster.



6a

Controtelaio standard (CT1) e telaio "ad acqua" bicolore per porte blindate Sound Plus e Maxi. Riempimento in lana di roccia tra controtelaio e telaio. Compatibile anche con la soluzione 6b.
Standard subframe (CT1) and "watertight" two-colour frame for security doors Sound Plus and Maxi. Rock wool filling between subframe and frame. Compatible with solution 6b.



13

Telaio sciolato bicolore con mostrina copri-telaio esterna.
Box-shaped two-colour frame with external covering-frame profile.



15

Telaio sciolato ridotto bicolore con mostrina copri-telaio esterna.
Box-shaped two-colour frame with reduced thickness and external covering-frame profile.



16

Telaio sciolato bicolore filo muro. Può essere installato in qualsiasi punto dello spessore muro.
Box-shaped two-colour frame flush with the wall. It can be installed also in any position of the wall thickness.

Soluzioni di montaggio con telaio in alluminio

Installation solutions with aluminium frame



8

Controtelaio standard (CT1) con telaio in alluminio bicolore.
Standard subframe (CT1) with bicolour aluminium frame.




11

Telaio in alluminio monocolore filomuro senza controtelaio. Può essere installato in qualsiasi punto dello spessore muro.
One colour aluminium frame flush with the wall without subframe. It can be installed also in any position of the wall thickness.


Soluzioni di montaggio con telaio in ferro per porta blindata modello Di.Big

Installation solutions with steel frame for Di.Big security doors

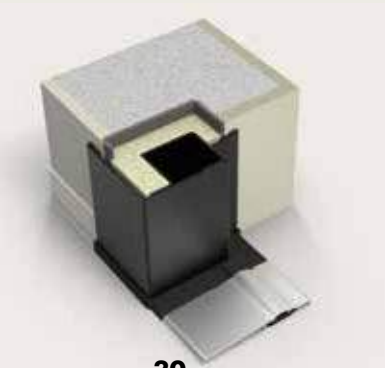


20

Controtelaio e Telaio porta blindata a bilico Di.Big.
Subframe and frame for Di.Big pivot security door.

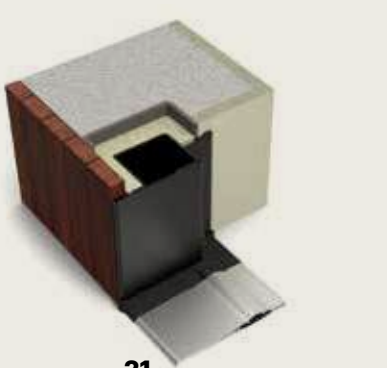


21

Controtelaio e telaio porta blindata a bilico Di.Big per rivestimento muro interno.
Subframe and frame for Di.Big pivot security door with interior wall finish.

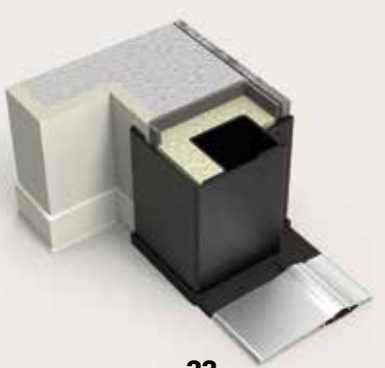


22

Controtelaio e telaio porta blindata a bilico Di.Big per rivestimento muro esterno.
Subframe and frame for Di.Big pivot security door with exterior wall finish.

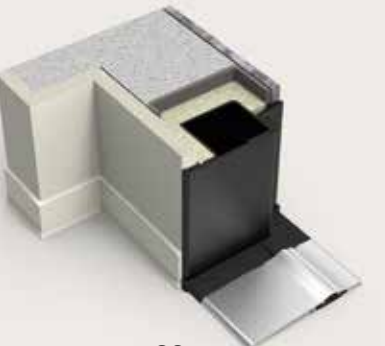

23

Controtelaio e telaio porta blindata a bilico Di.Big per rivestimento muro interno o cartongesso e rivestimento muro esterno.
Subframe and frame for Di.Big pivot security door with exterior wall finish and interior wall finish or plaster.

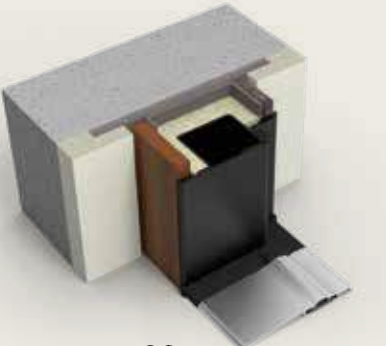


24

Controtelaio e telaio per porta blindata a bilico Di.Big per posa in tunnel.
Subframe and frame for Di.Big pivot security door for installation on straight walls.


Soluzioni di montaggio con telaio in ferro per porta blindata modello RasoMuro

Installation solutions with steel frame for RasoMuro security doors

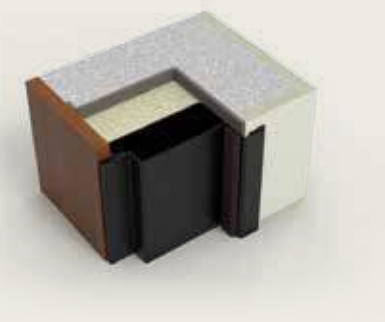

25a

Controtelaio e telaio porta blindata RasoMuro per rivestimento muro interno.
Subframe and frame for RasoMuro security door with interior wall finish.

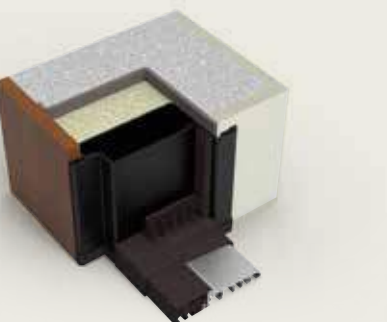

25b

Controtelaio e telaio porta blindata RasoMuro per rivestimento muro interno e soglia a taglio termico e a barriera dell'acqua.
Subframe and frame for RasoMuro security door with interior wall finish.
Watertight threshold with thermal break.

Compatibilità soluzioni di montaggio con modelli porte

Compatibility between installation solutions and door models

MODELLI DI PORTE BLINDATE SECURITY DOOR MODELS	1	2 3	4	5	6	6a	6b	8	11	13 14 16	15	15b	17	18 19	20 21 22 23 24	25 25a
Di.Big																
RasoMuro																
Opentech																
Opentech 2 ante																
Opentech sound																
Opentech arco																
Opentech vetrata																
Meccanya																
Meccanya sound																
884																
884 arco																
Sound plus / Sound maxi																
Segreta																
Segreta plus																
883 1 anta																
883 2 ante																
883 ad arco																
883 vetrata																
883 sound																
883 skin																
Poker 1																
Poker 2																
Drago																
Sopraluce Top window																
Fiancoluce Sidelight																
Sopraluce + Fiancoluce Top window + Sidelight																
Mite																

- Soluzioni di montaggio con telaio in ferro / Installation solutions with steel frame
- Soluzioni di montaggio con telaio in alluminio / Installation solutions with aluminium frame
- Soluzioni di montaggio con telaio in ferro scatolato senza controtelaio / Installation solutions with box-shaped steel frame, without subframe
- Soluzioni di montaggio con telaio in ferro per modelli Di.Big e RasoMuro / Installation solutions with steel frame for Di.Big and RasoMuro doors

Serrature elettroniche per porte blindate Di.Bi. Electronic locking systems for Di.Bi. security doors



SERRATURA ELETTRONICA
ELECTRONIC LOCKING SYSTEM

Serratura elettronica Mottura XNOVA con apertura chiave-chiave. La porta si apre con lettore di impronte digitali, tastiera numerica, chiave tradizionale e comando a distanza.

Electronic lock, Mottura XNOVA mode, key-key opening system. The door can be open with fingerprint reader, numeric keypad, traditional key and remote control.



TASTIERINO E LETTORE D'IMPRONTA DIGITALE MOTTURA
MOTTURA FINGERPRINT READER AND DIGICODE

Il dispositivo lettore di impronte digitali integrato al tastierino numerico Mottura ha una centralina interna al lettore. Può essere attivato anche con card ed è disponibile nel colore cromo satinato e nero.

Mottura fingerprint reader and digicode devise is equipped with a software placed behind the reader. It can be open also with cards and it's available in satinated chrome and black colour.



LETTORE D'IMPRONTA DIGITALE MOTTURA PER SERRATURE OPENTECH
MOTTURA FINGERPRINT READER FOR OPENTECH LOCKING SYSTEMS

Il lettore di impronte digitali Mottura ha una centralina interna al lettore. Può essere attivato anche con card ed è disponibile solo nel colore cromo satinato.

Mottura fingerprint reader is equipped with a software placed behind the reader. It can be open also with cards and it's available in satinated chrome colour.



LETTORE D'IMPRONTA DIGITALE E-KEY PER SERRATURE OPENTECH
E-KEY FINGERPRINT READER FOR OPENTECH LOCKING SYSTEMS

Il lettore di impronte digitali eKey è dotato di una centralina di programmazione esterna e consente di registrare fino a 99 impronte. eKey può essere installato direttamente sulla porta o integrato al maniglione esterno. E' disponibile in bianco, nero e cromo satinato.

eKey fingerprint reader is equipped with an external software to be walled and allows to save up to 99 fingerprints. It can be placed on the door leaf or on the longhandle. It's available in black, white and satinated chrome colour.


Serrature meccaniche per porte blindate Di.Bi. Mechanical locking systems for Di.Bi. security doors



SERRATURA MECCANYA
MECCANYA LOCKING SYSTEM

Serratura a chiusura automatica con cilindro europeo dotata di piastra in manganese antitrapano. La presenza di un pressore sulla serratura garantisce la chiusura rapida dei deviatori e dei perni della serratura semplicemente chiudendo la porta. Pomolo esterno girevole che agisce sullo scrocco. La serratura Meccanya è incompatibile con il limitatore di aperture e lo scrocco elettrico.

Security locking system with automatic lock and European cylinder equipped with drill-proof manganese cover. A component of the locking system ensures the quick lock of the deadbolts when shutting the door. The external turning knob opens the latchbolt. Meccanya lock is not compatible with the opening limiter and electric latch.

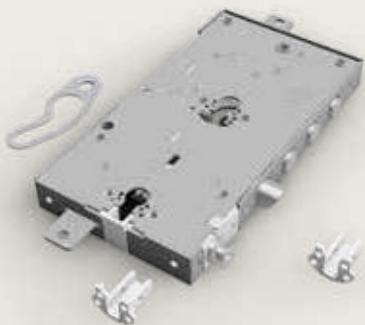

SERRATURA A INGRANAGGI
LOCKING SYSTEM WITH GEAR MECHANISM

Serratura a cilindro europeo dotata di piastra interna in acciaio temprato antitrapano e chiusura di servizio sul lato interno. Il meccanismo a ingranaggi riduce notevolmente il rumore e consente uno sforzo ridotto nell'azionamento della chiave rispetto alle serrature tradizionali. Non ha il nucleo intercambiabile e non può essere utilizzata per il modello Meccanya e 884.

European cylinder locking system, equipped with a service lock inside and it is protected by an hardened steel drill-proof plate. The gear mechanism reduces the noise of the lock while opening and closing and it requires less effort to turn the key compared to traditional locks. It is not equipped with changeable core and it cannot be installed in Meccanya and 884 models.



SERRATURA A CILINDRO EUROPEO
LOCKING SYSTEM WITH EUROPEAN CYLINDER

Serratura di sicurezza a cilindro europeo. Dotata di piastra interna in acciaio temprato antitrapano e chiusura di servizio sul lato interno. E' la serratura standard per la maggiorparte dei modelli Di.Bi.


European cylinder locking system. The lock is equipped with an inside service lock and it is protected inside by a hardened steel drill-proof plate. This is the standard lock provided for the majority of door models.



SERRATURA STANDARD DOPPIA MAPPA
LOCKING SYSTEM WITH DOUBLE BITTED KEY

Serratura doppia mappa completa di nucleo con chiave da cantiere a doppia mappa e nucleo intercambiabile dotato di 5 chiavi, dotata di piastra in manganese anti-trapano e chiusura di servizio sul lato interno.

Locking system with double bitted key complete with core with master double bitten key and changeable core with 5 keys. Drill-proof manganese cover to protect internal mechanism of the locking system and a service lock inside.

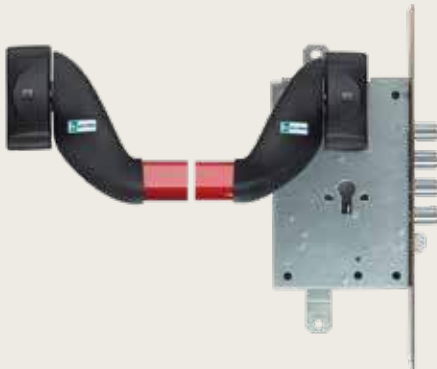

SERRATURA CON MANIGLIONE ANTI-PANICO
LOCKING SYSTEM WITH PANIC EXIT DEVICE

Serratura a cilindro europeo modello Mottura con maniglione anti-panico integrato. Questa è l'unica serratura utilizzabile con certificazione anti-panico. Disponibile solo su porte con apertura a tirare (vista esterna).

European cylinder Mottura locking system with panic exit device. This is the only available lock with certification for panic exit. The lock is compatible with pull opening security doors (External view).

Cilindri europei per porte blindate Di.Bi. European cylinders for Di.Bi. security doors



CILINDRO EUROPEO EVVA 3KS AD ALTISSIMA SICUREZZA
TOP SECURITY EUROPEAN CYLINDER EVVA 3KS

Cilindro brevettato: diversamente dai sistemi tradizionali è privo di molle, non richiede manutenzione ed è particolarmente resistente. I perni del cilindro 3KS vengono spostati grazie alle curve della chiave, dotata di singolari punte arrotondate, che rendono praticamente impossibile la clonazione. La cifratura aggiuntiva, inoltre, garantisce la massima sicurezza. Il cilindro assicura protezione antipicking, antisondaggio, antiperforazione, antiestrazione e antistrappo. Ha una costruzione modulare, quindi può essere adattato direttamente sul posto. Disponibili in kit da 3 o 5 chiavi, con un cilindro a perdere da sostituire a fine posa.


3KSplus is the most resistant mechanical locking system, due to its unique, patented, springless operating principle. Unlike conventional cylinders, in 3KSplus the locking elements move along the curves on the key and are not driven against a spring force. The reversible key have a unique rounded tip and overlapping curve millings, that practically rules out key manipulation within the locking system. The additional coding also provides highest security. 3KS ensures picking and scanning protection,drilling and plug pulling protection. It's provided with 3 or 5 key plus a disposable cylinder to change after installation.



CILINDRO EUROPEO MULTILOCK 7X7
EUROPEAN CYLINDER MULTILOCK 7X7

Cilindro europeo Mul-T-Lock 7×7 è dotato di un set di chiavi (1+5) con card di duplicazione e consegnate in busta sigillata: 1 chiave rossa da cantiere e 5 chiavi gialle di uso. Viene fornita una chiave da cantiere per ogni cilindro o, su richiesta, una chiave da cantiere che apre più cilindri.

European cylinder Mul-T-Lock 7×7 is equipped with a sealed bag with one master key and five user keys and a card for key duplication. It is supplied with one master key per cylinder or, upon request, one master key for a batch of cylinders.

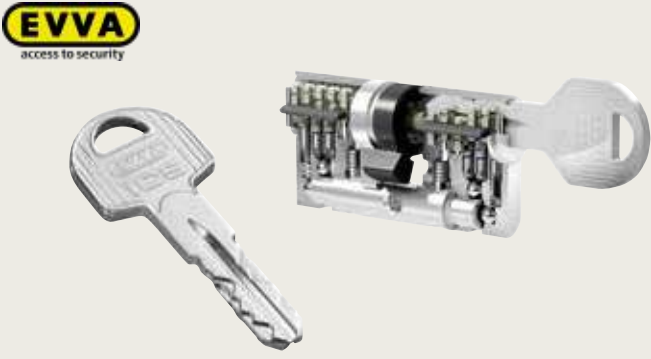

CILINDRO EUROPEO EVVA ICS AD ALTA SICUREZZA
HIGH SECURITY EUROPEAN CYLINDER EVVA ICS

Offre un'elevata protezione grazie a diverse tecnologie di chiusura: il sistema a curve, il robusto filo longitudinale e le curve con codici interni. Garantisce protezione antipicking, antisondaggio, antiperforazione e antiestrazione. Il cilindro ha una costruzione modulare, quindi può essere adattato direttamente sul posto. La chiave reversibile è molto robusta grazie alla lega in alpaca. I codici interni nascosti rendono pressoché impossibile la duplicazione illegale delle chiavi. Disponibile in kit da 3 o 5 chiavi, con un cilindro a perdere da sostituire a fine posa.

ICS offers different locking technologies for high protection: the time-tested curve system, the durable length profile and distinctive track system with internal recesses. It ensures anti-picking and scanning protection, drilling and plug pulling protection. It is produced in modular design and can be adapted to the door requirements directly on-site. The high-quality nickel silver alloy make the key durable and resistant. The concealed, inner recesses make unauthorised duplication of keys practically impossible. It's provided with 3 or 5 key plus a disposable cylinder to change after installation.



CILINDRO EUROPEO SECUREMME K2
EUROPEAN CYLINDER SECUREMME K2

Cilindro europeo con 1 chiave da cantiere + 5 chiavi con card di duplicazione (1 chiave da cantiere per ogni cilindro). Fornito di serie su porte Argo e porte con cilindro motorizzato D-Smart.

European cylinder with 1 red master key + 5 keys with card duplication (1 master key for each cylinder). This cylinder is provided with Argo security doors and with D-Smart locks.


Accessori serrature Locking System Optionals



SCROCCO ELETTRICO
ELECTRIC DEVICE FOR REMOTE OPENING

Di.Bi. offre la possibilità di aprire la porta d'ingresso anche da remoto, semplicemente utilizzando un motorino da inserire nello spazio che c'è tra il controtelaio e il telaio. Se si ha il motorino per lo scrocco elettrico, nella porta viene meno l'uso del limitatore di apertura, il mezzo cilindro e/o il cilindro di servizio. È possibile inserirlo anche a porta già installata. Voltaggio: 220 V.

Di.Bi. offers the chance to open the door with a remote opening system, by installing an electric device between frame and subframe. If the electric device is installed, the opening limiter and the service lock cannot be used. It is possible to add the electric device for remote opening even after the installation of the security door. Voltage: 220 V.

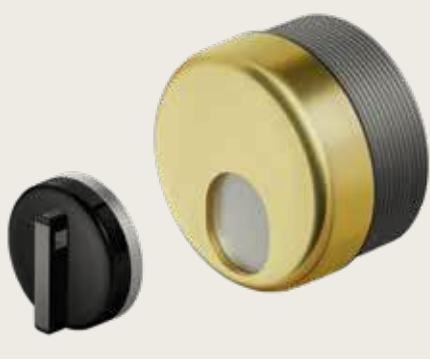

DEFENDER MAGNETICO "KEY PROTECTOR"
MAGNETIC DEFENDER "KEY PROTECTOR"


"Key Protector" è il defender magnetico per una maggiore protezione del cilindro europeo o della serratura a doppia mappa. Grazie ad una "chiave" magnetica cifrata da appoggiare sul defender e da ruotare di 180°, il defender può essere aperto o chiuso per consentire o meno l'inserimento della chiave nel cilindro della porta blindata. Il defender Key Protector è dotato di card con codice segreto per la duplicazione delle chiavi magnetiche. È disponibile in diverse finiture, in base alla finitura della maniglia prescelta.

"Key Protector" is the magnetic defender to better protect the European cylinder or the locking system with double bitted key. The defender can be opened using a magnetic coded key. To open it, you can lay the magnetic key on the defender and turn it by 180°; so you can have access to the cylinder of the security door and open the door. The defender kit includes a card with a secret code for key duplication. It is available in different colours, according to the colour of the handle set.

Compatibilità serrature e cilindri con modelli porte Compatibility between locks and cylinders vs door models

		Di.Big	RasoMuro	Mite	Opentech	Meccanya	884	883	883 Skin	Sound	Segreta	Poker	Drago
SERRATURE LOCKS	Opentech	●	●		●								
	Meccanya					●							
	A cilindro europeo With european cylinder	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
	A ingranaggi With gear mechanism			●				●	●	●	●	●	●
	A doppia mappa With double bitted key							●					
	Con maniglione antipanico With panic bar							●					
CILINDRI CYLINDERS	EVVA 3KS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	EVVA ICS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Key Protector		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Scrocco elettrico Electric device for remote opening					●	●	●	●	●	●	●	●

Maniglie
Handles

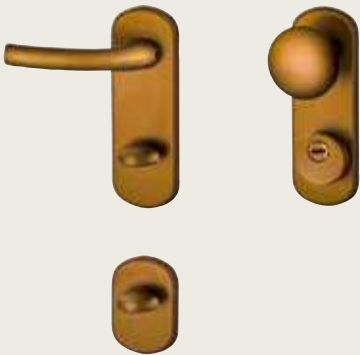

POKER
cilindro europeo (standard) / european cylinder

Linee / Lines
884, Sound, Essenzia, SeGreta, 883, Poker
Colori / Colours
bronzo, argento, F9, ottone /
bronzed, silver, F9, brass



QUADRATA
cilindro europeo (optional) / european cylinder

Linee / Lines
Di.Big, 884, Sound, Essenzia, SeGreta, 883, Poker
Colori / Colours
cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido /
polished chrome, satinated chrome, polished brass



QUADRATA
cilindro europeo (optional) / european cylinder

Linee / Lines
Di.Big, 884, Sound, Essenzia, SeGreta, 883, Poker
Colori / Colours
nero / black



MANIGLIA INCASSATA
RECESSED HANDLE

Dimensioni incasso / Dimensions of the recess
175 mm X 175 mm
Colori / Colours
stessa tinta RAL del rivestimento interno della porta /
same Ral colour of the interior panel of the door




MANIGLIONE CON IMPRONTA DIGITALE
LONGHANDLE WITH FINGERPRINT

Compatibile con serratura Opentech /
Compatible with Opentech locks
Dimensioni / Dimensions
su richiesta / upon request
Colori / Colours
acciaio inox satinato / satinated stainless steel



MANIGLIONE LEGNO
WOODEN LONGHANDLE

Linee / Lines
tutte / all
Dimensioni / Dimensions
800 mm
Colori / Colours
rovere invecchiato / aged oak



DIBIDOKU
cilindro europeo (optional) / european cylinder

Linee / Lines
Di.Big, 884, Sound, Essenzia, SeGreta, 883, Poker
Colori / Colours
argento / silver



MECCANYA
cilindro europeo (standard) / european cylinder

Linee / Lines
Meccanya
Colori / Colours
bronzo, argento, F9, cromo lucido /
bronzed, silver, F9, polished chrome



SENSUNELS
(optional)

Linee / Lines
tutte / all
Colori / Colours
cromo lucido / polished chrome



MANIGLIONE TONDO O QUADRATO
ROUND OR SQUARED LONGHANDLE

Linee / Lines
tutte / all
Dimensioni / Dimensions
400, 1000, 1800 mm
Colori / Colours
acciaio inox satinato, nero /
satinated stainless steel, black



MANIGLIONE NERO
BLACK COLOUR LONGHANDLE

Linee / Lines
tutte / all
Dimensioni / Dimensions
400, 1000, 1800 mm
Colori / Colours
nero / black




MANIGLIONE JULIUS
JULIUS LONGHANDLE

Dimensioni / Dimensions
stessa altezza della porta, da H 2100 a 2800mm /
same height of the door, from H 2100 to 2800mm
Colori / Colours
acciaio verniciato nero Ral 9005 /
steel painted black Ral 9005

Accessori Optionals

Cornici in legno “Profil Poker” Finishing wooden frames “Profil Poker”

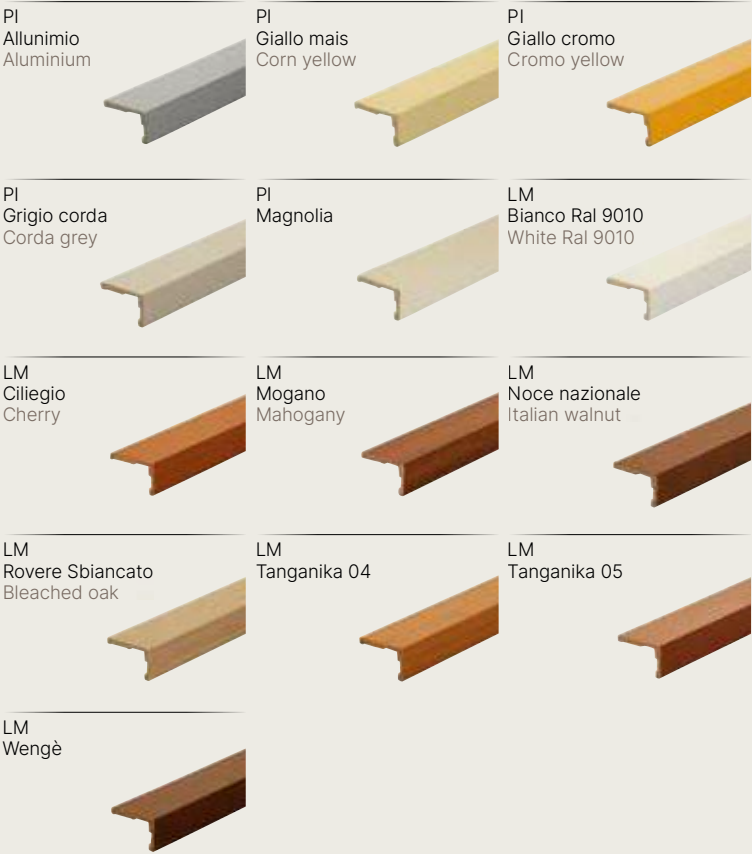

Profil Poker è la cornice di rivestimento del ferma-pannello interno Di.Bi. che impreziosisce la porta blindata. La soluzione più bella, semplice, economica e veloce per rivestire la cornice ferma-pannello in metallo della porta blindata in sole 6 semplici operazioni.

Profil Poker is the finishing wooden frame to cover the inside panel-fixing metal frames. It decorates the door and makes it refined. It's a simple, cheap, quick and nice solution to cover the security door metal frames in 6 steps.

Doppio spioncino Double peephole

Con Di.Bi. si concretizza un'altra importante funzione al servizio della sicurezza: il secondo spioncino, inserito più in basso, alla portata di bambini e di chi è impossibilitato a muoversi autonomamente. Il doppio spioncino è stato disegnato in armonia con le linee geometriche della collezione DibiDoku, ma può essere inserito su tutte le collezioi di rivestimenti Di.Bi. e su quasi tutti i modelli di porte blindate.

Di.Bi. developed an important tool for enhancing security while at home: the double peephole. A second peephole is inserted in the door for children and disabled people. The double peephole has been designed in accordance with the shapes of DibiDoku collection, but it can be inserted with all collections of Di.Bi. finishing panels and the majority of security doors models.



Cerniera alzante “Open fly” Rising hinge “Open fly”

Grazie alla cerniera Open Fly, la porta si alza fino a 8 mm. al momento dell'apertura. All'interno della casa, un tappeto collocato davanti alla porta d'ingresso o eventuali dislivelli del pavimento non sono più un problema.

Thanks to rising hinge Open Fly, the door rises up to 8 mm while opening it. Inside the house, you can now place any carpet and floor height differences are not a problem anymore.



Cerniere a scomparsa per porte blindate modello 883 e Opentech Concealed hinges for 883 and Opentech security doors



Le porte blindate 883 e Opentech sono disponibili anche con le cerniere a scomparsa, per offrire un'estetica più lineare e un design dal gusto più moderno. Le cerniere a scomparsa per 883 e Opentech sono state progettate per essere installate anche su porte per uso esterno, a contatto con gli agenti atmosferici. Le caratteristiche e le prestazioni della porta rimangono le stesse della versione con cerniere a vista. Le cerniere consentono un'apertura dell'anta a 90° e sono disponibili per porte con altezza massima di 2450mm, a un'anta e a due ante.

883 and Opentech security doors models are available with concealed hinges, for a new design, stylish and in line with the latest trends. The concealed hinges have been designed with the aim of being compatible with the watertight threshold and for outside exposure. Performances and characteristics of the doors are the same as the doors with visible hinges. Concealed hinges allow a leaf opening of 90° and they are available for doors up to 2450mm high, one leaf and two leaves.

	Opentech	Meccanya	884	884 ad arco	Segreta	Sound Plus Sound Maxi	883 Sound	883 1 anta	883 2 ante	883 Skin	883 ad arco	883 vetrata	Poker 2 Poker 1	Drago 30
Profil Poker	●	●	●		●	●	●	●	●			●	●	
Cerniere a scomparsa Concealed hinges	●							●	●		●	●		
Cornici interne e esterne copri telaio Inside and outside covering profiles for frame	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	
Maniglione anti-panico Panic bar		●			●		●	●	●		●			●
Apertura a tirare Pull opening	●				●		●	●	●	●	●	●		
Terza cerniera Third Hinge	●	●			●		●	●	●	●	●	●		
Cerniera alzante Open fly Rising hinge Open Fly		●			●			●	●	●			●	
Doppio spioncino Double peephole	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	



Sicurezza per finestre

Security elements for windows

La porta d'ingresso non è l'unico elemento che permette di accedere agli spazi interni della casa. La sicurezza della propria abitazione passa anche dalle finestre, soprattutto per chi abita ai piani inferiori.

Per questo motivo Di.Bi produce già dai primi anni '90 anche elementi di sicurezza per le finestre in classe anti-effrazione 3, come le grate estensibili e le persiane blindate. Entrambi i prodotti si contraddistinguono per la qualità dei materiali utilizzati, per la loro lavorazione e per la cura precisa di ogni particolare. Entrambi i prodotti offrono un elevato livello di certezze e affidabilità riguardante le loro prestazioni.

Sia le grate estensibili Briareo sia le persiane blindate Vesta sono certificati in Classe 3 anti-effrazione, possono essere realizzati in diversi colori, dando così la possibilità di garantire continuità estetica con la facciata di qualsiasi ambiente e possono essere coordinati per aumentare in un modo significativo la sicurezza della propria abitazione.

The entrance door is not the only element that allows access to the interior spaces of the house. Your home security is also guaranteed by the windows, and it is important especially for those who live on the lower floors.

For this reason, Di.Bi since the early 90s has been manufacturing security elements for windows in Class 3 anti-intrusion, such as extending grilles and security shutters. Both products stand out for the quality of the materials, work of craftsmen and attention to details. Grilles and shutters offer a high level of security and reliability regarding their performance.

Both extending grilles Briareo and security shutters Vesta are certified in Class 3 anti-intrusion. They are available in different colors assuring the aesthetic continuity of facade and match up with any environment. Grilles and shutters can also be coordinated increasing significantly your home security.

VESTA È LA PERSIANA BLINDATA CONTRADDISTINTA DALLA ROBUSTEZZA,
E DA UNA CURA METICOLOSA DEI PARTICOLARI.
VESTA IS A SECURITY SHUTTER DISTINGUISHED BY ITS STRENGTH
AND CAREFUL ATTENTION TO DETAILS.

Realizzata interamente in acciaio zincato, VESTA offre allo stesso tempo i benefici di una persiana e la sicurezza di un prodotto anti-intrusione, essendo certificata in classe 3. Si distingue per la presenza di guarnizioni in gomma antirumore su tutto il perimetro delle ante e di stecche a passo variabile che assicurano una struttura regolare e uniforme.

Disponibile da 1 a 4 ante nella versione finestra e porta-finestra con apertura a libro o a pacchetto, Vesta può essere montata con e senza controtelaio e in combinazione con le grate estensibili Briareo.



DIMENSIONI

- Anta singola finestra**
L. da 400 a 900 mm / H. da 900 a 1790 mm
- Anta singola porta-finestra**
L. da 400 a 900 mm /H. da 1800 a 2800 mm
- Due ante per finestra**
L. da 800 a 1600 mm / H. da 800 a 1790 mm
- Due ante per porta-finestra**
L. da 800 a 1600 mm /H. da 1800 a 2800 mm
- Tre ante per finestra**
L. da 1200 a 2000 mm / H. da 800 a 1790 mm
- Tre ante per porta-finestra**
L. da 1200 a 2000 / H. da 1800 a 2800 mm
- Quattro ante per finestra**
L. da 1600 a 2600 mm / H. da 800 a 1790 mm
- Quattro ante per porta finestra:**
L. da 1600 a 2600 mm / H. da 1800 a 2800 mm

DIMENSIONS

- Single leaf for window**
W from 400 to 900mm / H from 900 to 1790 mm
- Single leaf for French window**
W from 400 to 900 mm / H from 1800 to 2800 mm
- Double leaf for window**
W from 800 to 1600 mm / H from 800 to 1790 mm
- Double leaf for French window**
W from 800 to 1600 m / H from 1800 to 2800 mm
- Triple leaf for window**
W from 1200 to 2000 mm / H from 800 to 1790 mm
- Triple leaf for French window**
W da 1200 to 2000 mm / H da 1800 to 2800 mm
- Four leaves for windows**
W from 1600 to 2600 mm / H from 800 to 1790 mm
- Four leaves for French window:**
W from 1600 to 2600 mm / H from 1800 to 2800 mm

Effetto Marmo Marrone Brown Marble effect
Effetto Marmo Grigio Grey Marble effect
Effetto Marmo Verde Green Marble effect
RAL 9010 Bianco puro Pure white
RAL 9001 Bianco crema Cream white
RAL 1015 Aorio chiaro Light ivory
RAL 8003 Marrone fango Mud brown
RAL 3005 Rosso vino Wine red
RAL 8017 Marrone cioccolato Chocolate brown
RAL 8019 Marrone grigiastro Grey brown
RAL 6021 Verde pallido Pale green
RAL 6005 Verde muschio Moss green
RAL 6009 Verde abete Fir green
RAL 5014 Blu colomba Dove blue
RAL 5003 Blu zaffiro Sapphire blue
RAL 7035 Grigio luce Light grey
RAL 9006 Alluminio brillante Bright aluminum
RAL 7016 Grigio antracite Anthracite gray
RAL 9005 Nero intenso Jet black



VESTA

persiane blindate | security shutters



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3

VESTA
Persiane blindate Security shutters

Dettagli
Details



Possibilità di avere una chiave unica per persiane, porta blindata e grate estensibili.
Possibility to have the same key for shutter, security door and grilles.



Cilindro europeo di sicurezza dotato di 3/5 chiavi masterizzate anche in versione passante.
High security European cylinder equipped with 3/5 masterized keys. Available also with inside and outside handle.



Cerniera regolabile su 2 assi.
Adjustable hinge on two axes.



Serratura di sicurezza blindata.
Security locking system.



Perno di chiusura da 18 mm.
Guarnizione in gomma per chiusura antirumore.
Closing deadbolt Ø 18 mm.
Sound-proofing gasket.



Perni di chiusura laterali.
Lateral closing deadbolts.

Accessori
Optionals



Chiusura cilindro con defender magnetico
Key Protector per la protezione del cilindro.
Defender Key Protector system
to protect the cylinder.



Versione aperta
Open version



Versione chiusa
Closed version



Il ferma-persiana Di.Bi. è integrato all'anta e agisce direttamente sul telaio.
Non necessita di fori sul muro.
Di.Bi. shutter stopper is directly installed onto the frame and the shutter leaf.
Therefore, there is no need to drill the wall.



Superblock, sistema di bloccaggio apertura persiana.
Superblock, shutter closing system.



BRIAREO È LA PRIMA GRATA ESTENSIBILE BREVETTATA, COMODA DA APRIRE E DA CHIUDERE GRAZIE ALLA SUA STRUTTURA A “FISARMONICA”.
BRIAREO IS THE FIRST PATENTED EXTENDING GRILLE, EASY TO OPEN AND CLOSE THANKS TO ITS “ACCORDION” STRUCTURE.

Certificata in classe anti-effrazione 3, Briareo è realizzata con barre in acciaio pieno ed è applicabile ad ogni tipo di finestra e porta-finestra, a un'anta e a due ante. Nella versione “a scomparsa totale” viene incassata un controtelaio dentro il muro dove la grata rientra completamente, lasciando libero il passaggio.

La grata estensibile non crea dislivelli sulla soglia poiché è priva di guida orizzontale inferiore, mantenendo quindi intatta l'estetica della finestra e risultando molto pratica quando applicata alle porte-finestre.



DIMENSIONI
(versioni con controtelaio esterno oppure a scomparsa)

- Anta singola finestra**
L. da 600 a 1200 mm / H. da 600 a 1839 mm
- Anta singola porta-finestra**
L. da 600 a 1200 mm /H. da 1840 a 2789 mm
- Doppia anta finestra**
L. da 1200 a 2400 mm / H. da 600 a 1839 mm
- Doppia anta porta-finestra**
L. da 1200 a 2400 mm /H. da 1840 a 2789 mm

DIMENSIONS
(with external subframe or walled subframe)

- Single leaf for window**
W from 600to 1200 mm / H from 600 to 1839 mm
- Single leaf for French window**
W from 600 to 1200 mm / H from 1840 to 2789 mm
- Double leaf for window**
W from 1200 to 2400 mm / H from 600 to 1839 mm
- Double leaf for French window**
W from 1200 to 2400 mm / H from 1840 to 2789 mm

Certificated in Class 3 anti-intrusion Briareo is designed with solid steel bars and it can be applied to every type of windows and French windows, single or double leaf. In total concealed version it's fixed on a subframe inside the wall which permits the grille to conceal completely leaving the entrance free of obstacles.

Extending grille doesn't create height differences on the threshold since it hasn't got the horizontal lower threshold keeping intact window aesthetic. It also turns out very practical when applied on French windows.

RAL 9010
Bianco puro
Pure white

RAL 9001
Bianco crema
Cream white

RAL 8017
Marrone cioccolato
Chocolate brown

RAL 6005
Verde muschio
Moss green

RAL 9006
Alluminio brillante
Bright aluminum

RAL 7016
Grigio antracite
Anthracite gray

RAL 9005
Nero intenso
Jet black



BRIAREO

grate estensibili | extending grilles



Classe di sicurezza
Anti-intrusion
Class 3

BRIAREO
Grate estensibili Extending grilles

Dettagli
Details



Struttura telaio esterna o murata;
funzionamento cancello a scomparsa o a pacchetto.

Available with external or walled frame,
for folding or out of sight opening.



Serratura a gancio con cilindro europeo di sicurezza che, grazie alla masterizzazione del cilindro interno, consente di aprire e chiudere tutti i cancelletti installati in casa. Il cilindro di sicurezza è dotato di 3/5 chiavi masterizzate ed è disponibile anche nella versione passante.

Equipped with a hookbolt lock system with high security European cylinder that can be masterized, so to be used for any other folding grilles installed at home. The cylinder is equipped with 3/5 masterized keys. Inside and outside handle available.



Art Direction
Acanto Comunicazione

Images
Acanto Comunicazione
Michele Falasconi
Archè Agency
PluraleCom

Image editing
Selecolor Firenze

Print
Grapho5

Di.Bi. Porte Blindate S.r.l.
Via Einaudi, 2 - 61032 Fano (PU) - Italy
Tel. +39 0721 8191
Fax +39 0721 855460
info@dibigroup.com

www.dibigroup.com
shop.dibigroup.com

